TENGA EN CUENTA

Las medidas de los dibujos y de los sitios web de TimberIN son aproximadas. Difieren ligeramente de las medidas del producto terminado, porque nuestros productos se diseñan de forma individual y se fabrican a mano. Si una o varias medidas son muy importantes para usted, indíquenoslo antes de hacer el pedido. Durante la producción prestaremos especial atención a sus requisitos, para que el producto se ajuste a ellos lo más posible.

BAÑERA NORDIC FLEX

FICHA TÉCNICA

Índice

NORDIC FLEX: COMPARATIVA DE TAMAÑOS 4

MEDIDAS GENERALES (1) 5

MEDIDAS GENERALES (2) 6

TIPOS DE BANCOS 7

TIPOS DE ESCALERAS (1) 8

TIPOS DE ESCALERAS (2) 9

ESTUFA DE LEÑA EXTERNA (1) 10

ESTUFA DE LEÑA EXTERNA (2) 11

CALENTADOR ELÉCTRICO 12

ESTUFA DE LEÑA INTERNA (1) 13

ESTUFA DE LEÑA INTERNA (2) 14

ESTUFA DE LEÑA INTEGRADA 15

TAPA DE MADERA Y BORDE REDONDO 16


DESAGÜE 17

CAJAS DE MADERA PARA LOS SISTEMAS SPA 18

ENTREGA 19

BAÑERA NORDIC FLEX DE POLIPROPILENO

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

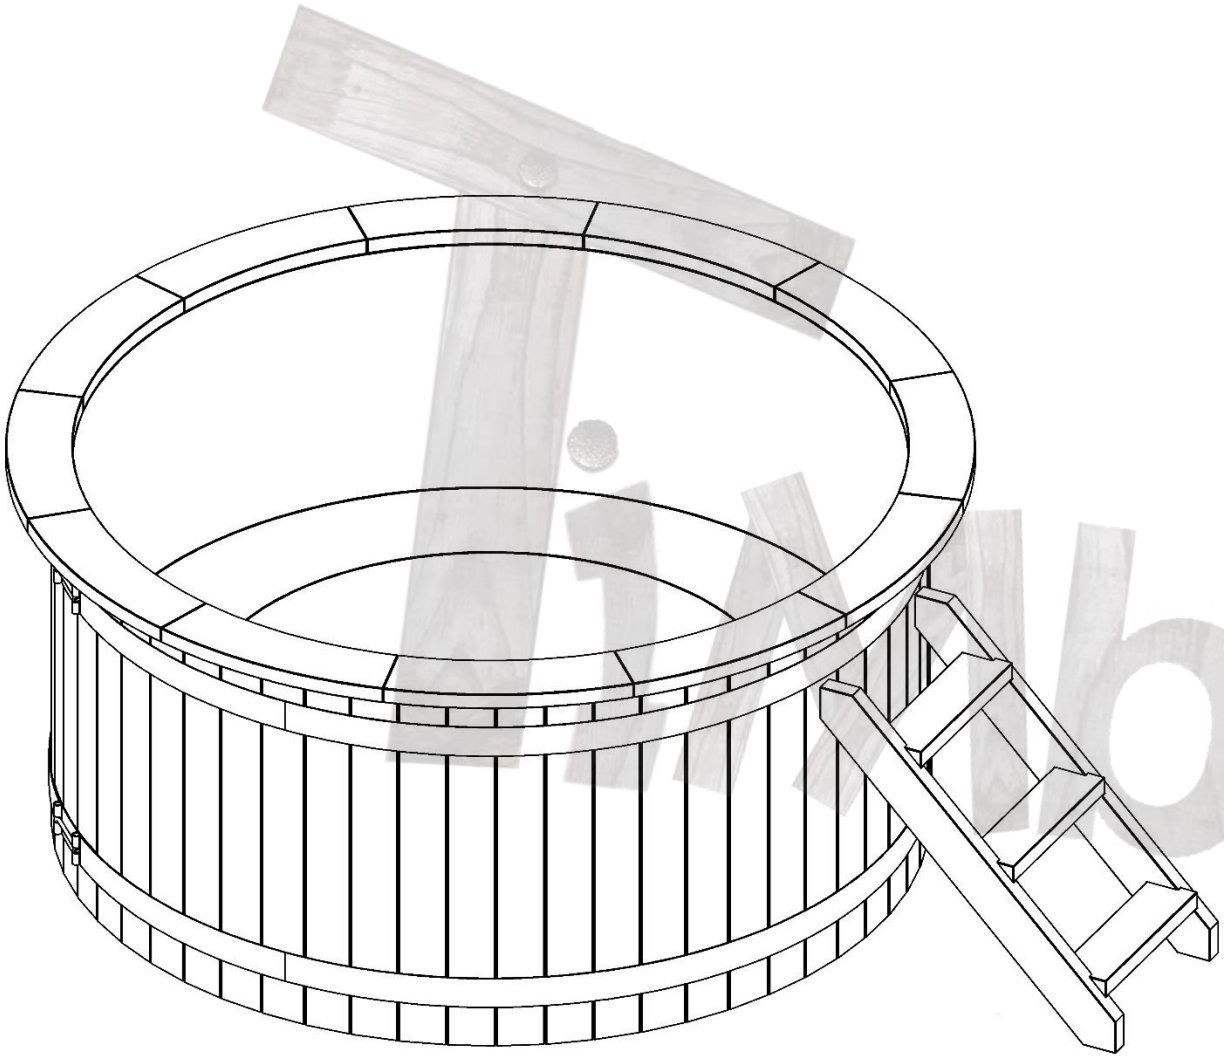

MODELO	NORDIC FLEX
Diámetro a elegir	■ 1400 mm ■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Calefacción a elegir	■ Estufa de leña externa 22–40 kW (según el tamaño) ■ Estufa de leña interna ■ Estufa de leña integrada 30 kW ■ Calentador eléctrico 6 kW ■ Híbrido: eléctrico 6 kW + estufa de leña ■ Híbrido: bomba de calor 5 kW + estufa de leña ■ Estufa de pellets externa 30 kW ■ Calentador de gas ■ Biocalentador (Wi-Fi) ■ Conexiones para calentador propio (50 mm)
Revestimiento a elegir	■ Abeto; alerce; madera termotratada ■ Roble; WPC negro; WPC marrón
Sistema SPA a elegir	■ Luces LED (2 o 4) ■ Hidromasaje ■ Masaje de aire ■ Filtración de arena ■ Kits Smart (Wi-Fi)
Otros a elegir	■ Aislamiento de paredes y fondo ■ Borde superior de polipropileno ■ Tapa aislada de cuero sintético


Vista 3D de este modelo

NORDIC FLEX: COMPARATIVA DE TAMAÑOS

Diámetro interior	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Número de bañistas	2-3	3-4	4-6	6-8	8-10
Volumen de agua (litros)*	~ 1380 l	~ 1800 l	~ 2280 l	~ 2800 l	~ 3400 l
Diámetro exterior (arriba)	1720 mm	1920 mm	2120 mm	2320 mm	2520 mm
Diámetro exterior (abajo)	1440 mm	1640 mm	1840 mm	2040 mm	2240 mm
Altura exterior	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Potencia de la estufa externa	22 kW	22 kW	22 kW	28 kW	40 kW


* Con bancos cerrados de polipropileno el volumen de agua se reduce en torno a un 25 %

MEDIDAS GENERALES (1)

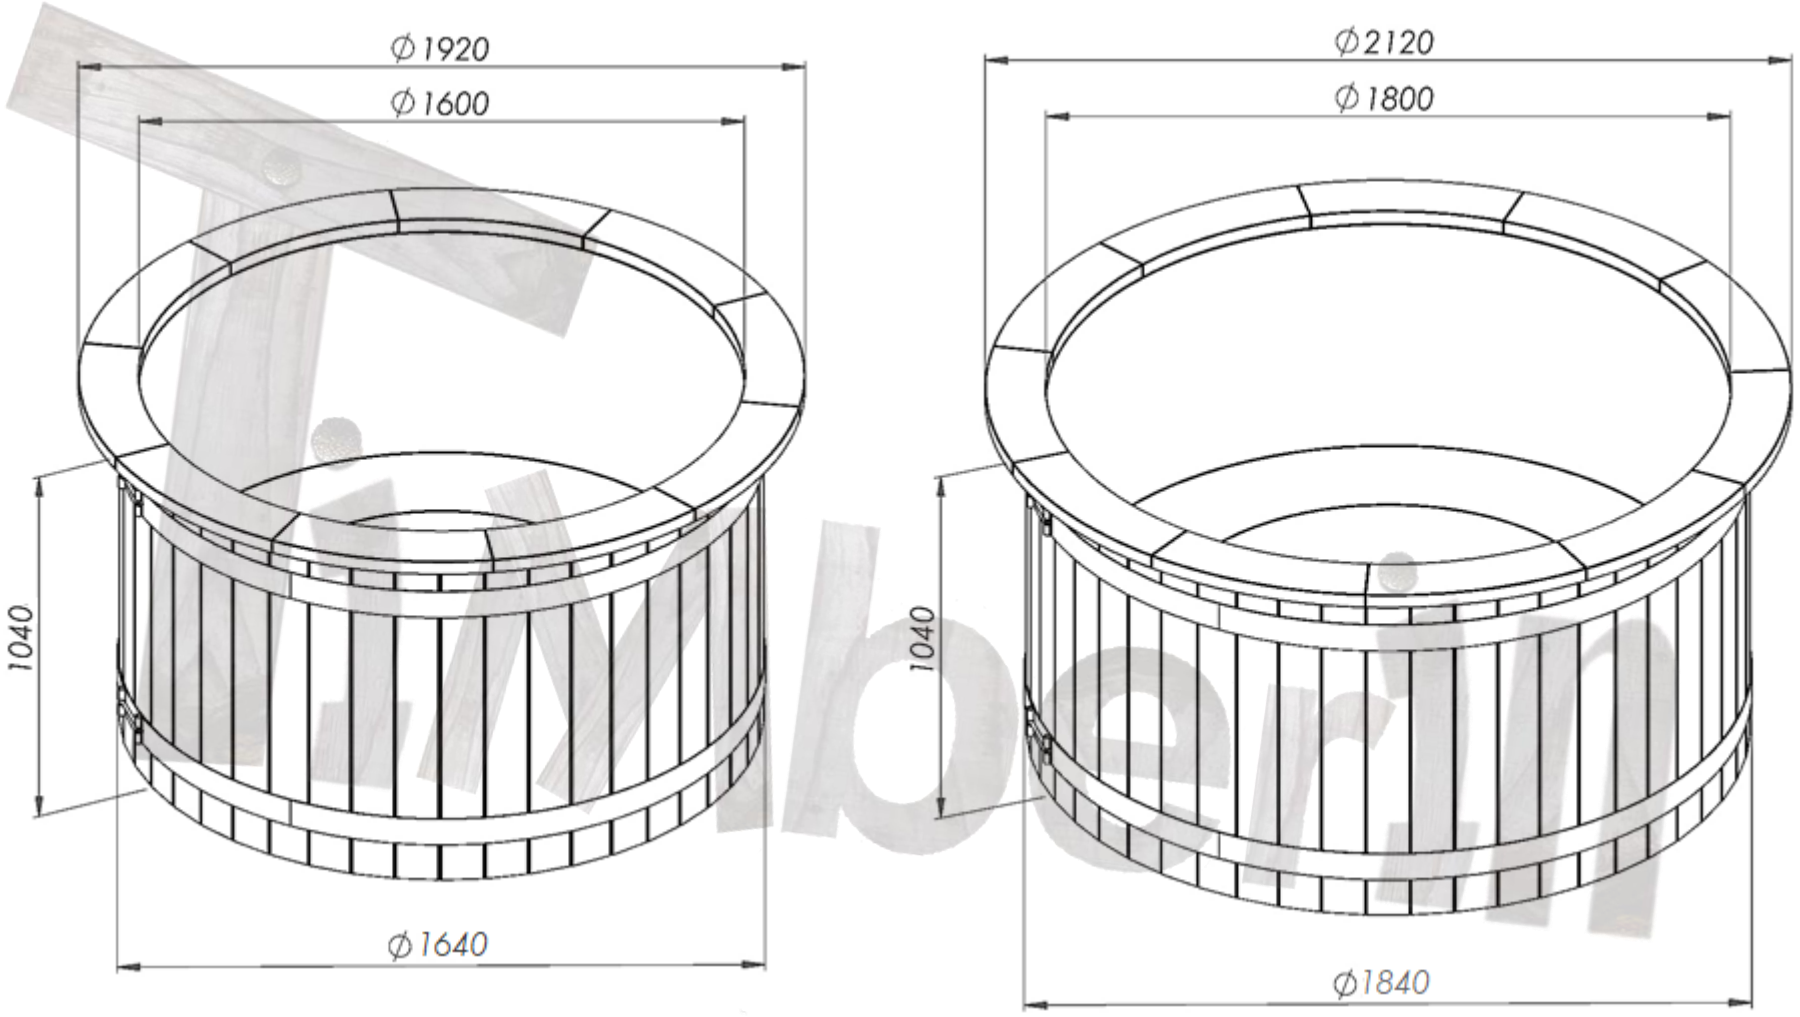


- El aislamiento del fondo añade 70 mm a la altura total
- El aislamiento de las paredes añade 160 mm al diámetro exterior inferior

MEDIDAS GENERALES (2)

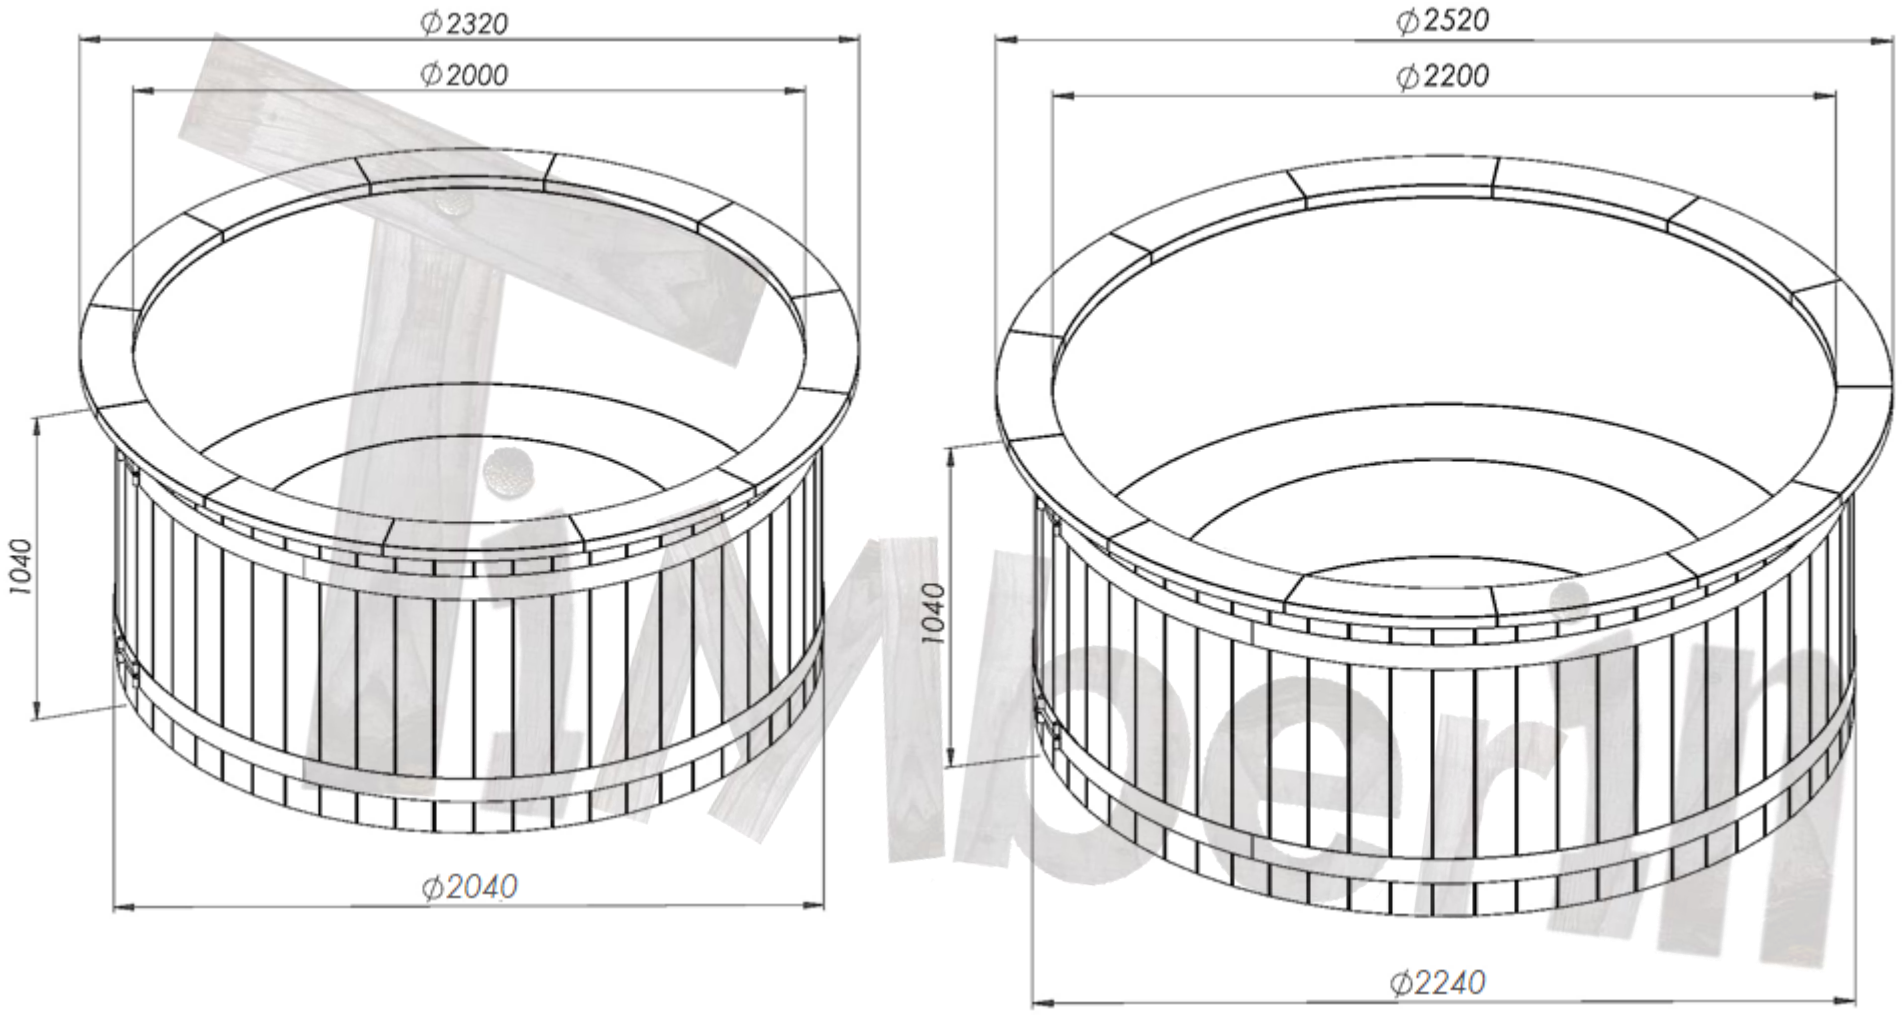


- **El aislamiento del fondo añade 70 mm a la altura total**
- **El aislamiento de las paredes añade 160 mm al diámetro exterior inferior**


TIPOS DE BANCOS

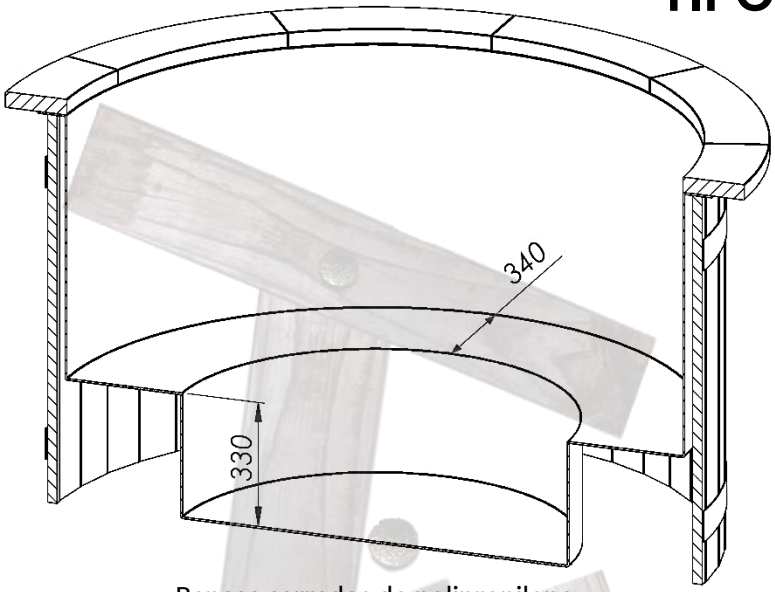


Bancos cerrados de polipropileno

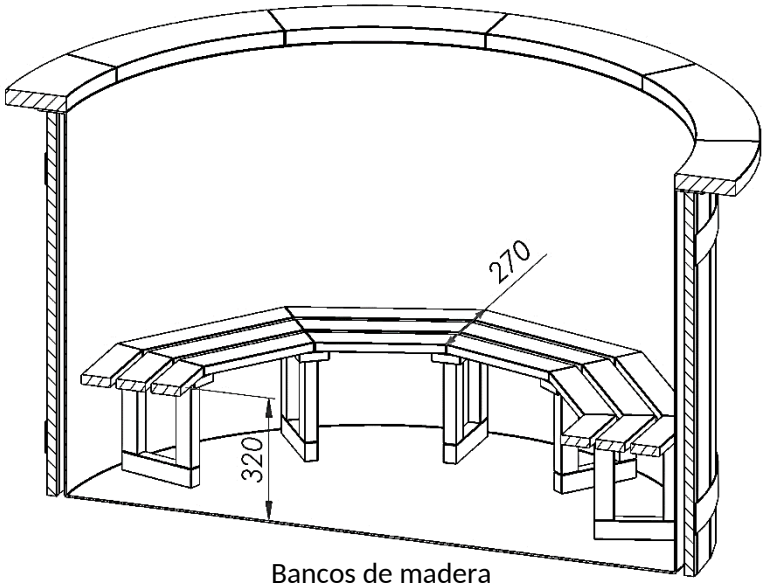

Bancos de madera

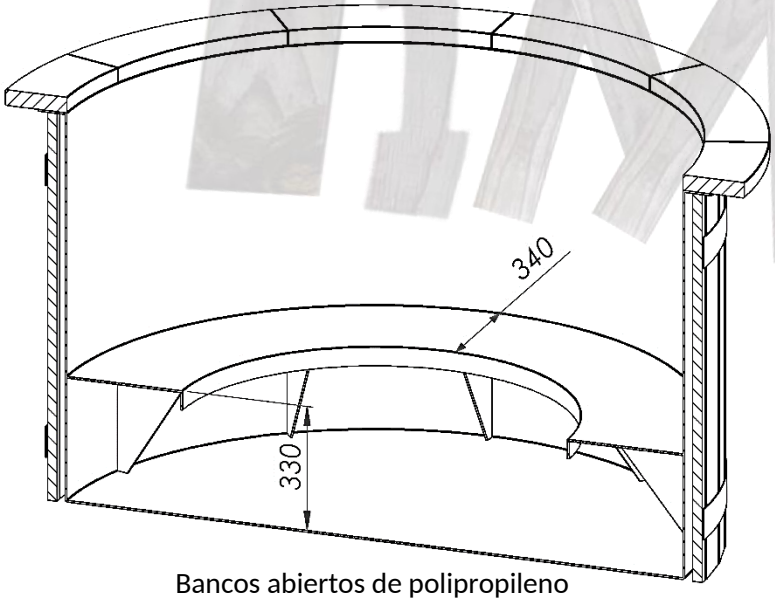


Bancos abiertos de polipropileno

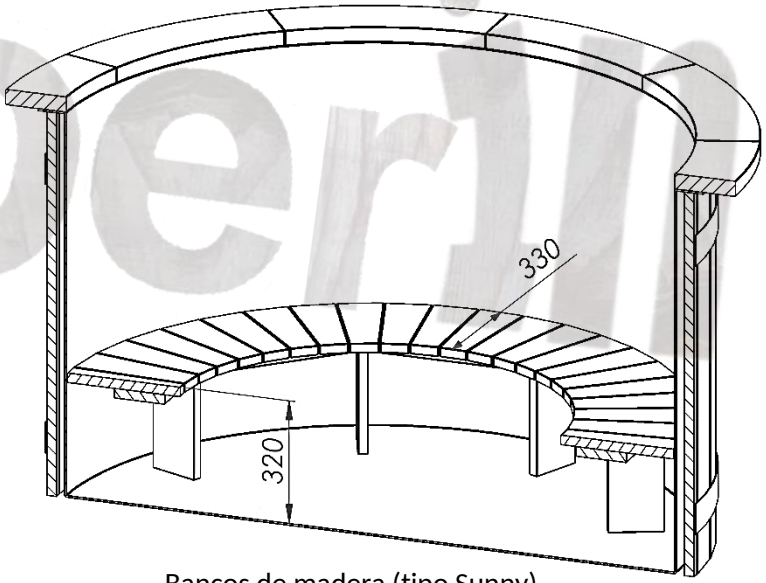


Bancos de madera (tipo Sunny)

iAberin

TIPOS DE ESCALERAS (1)

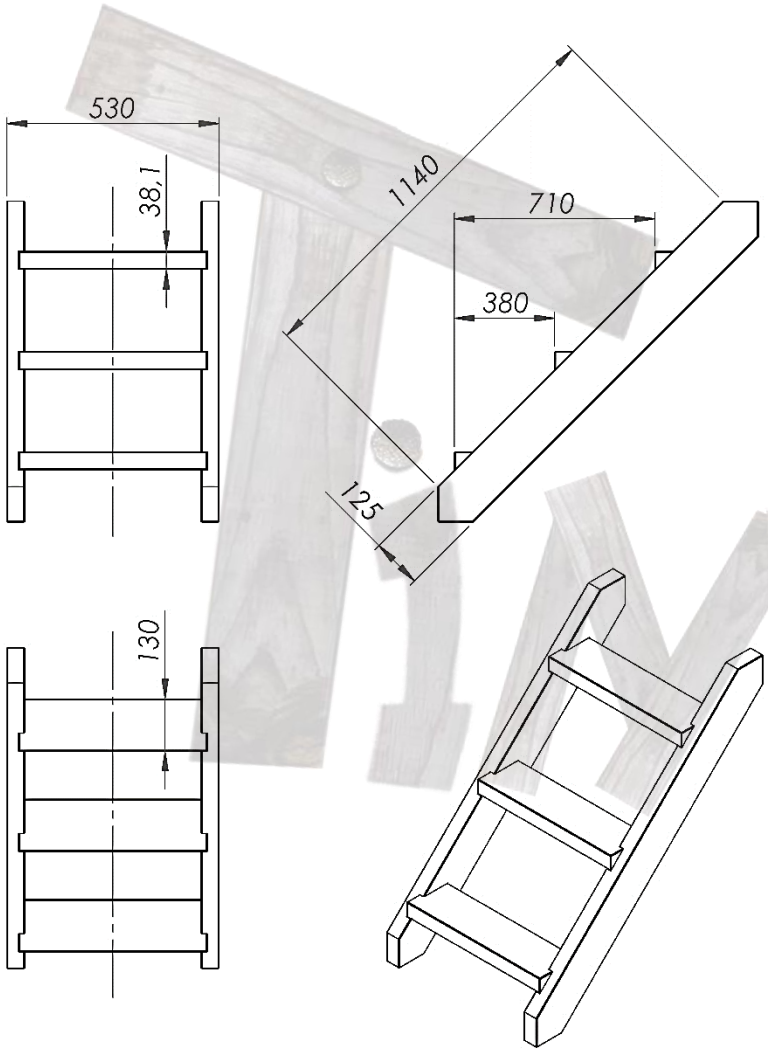


Escalera simple de 3 peldaños

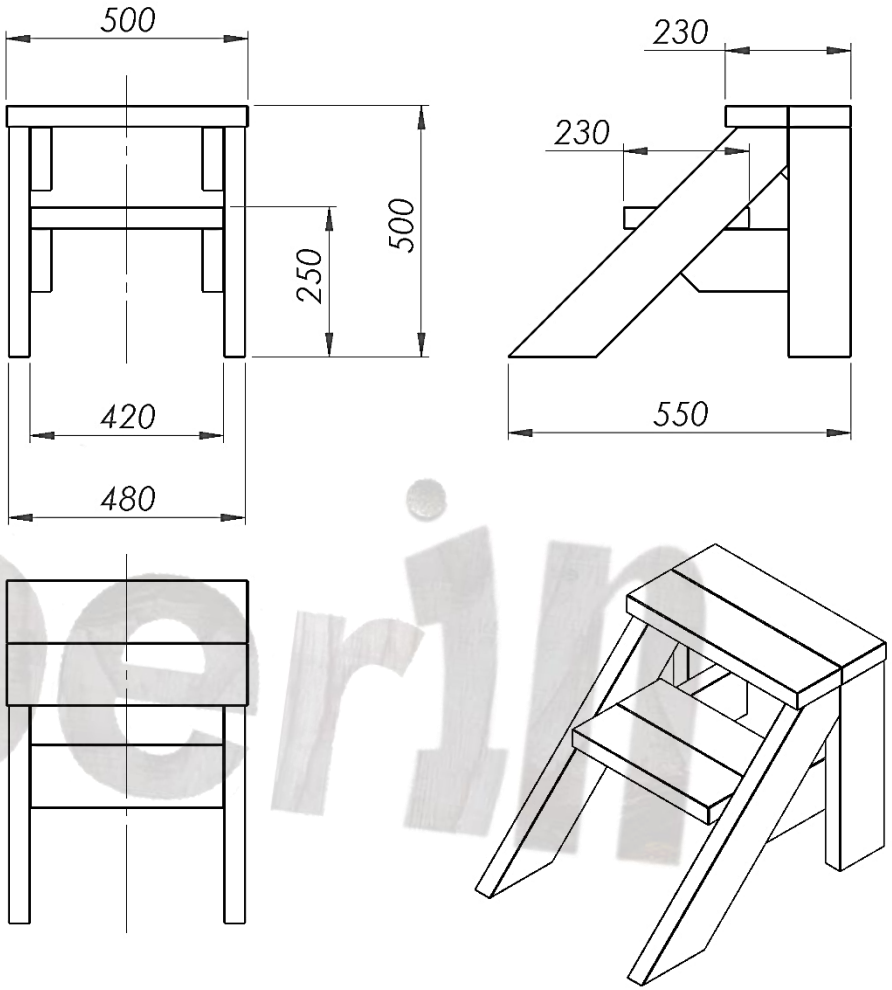


Escalera tipo B

TMberin

TIPOS DE ESCALERAS (2)

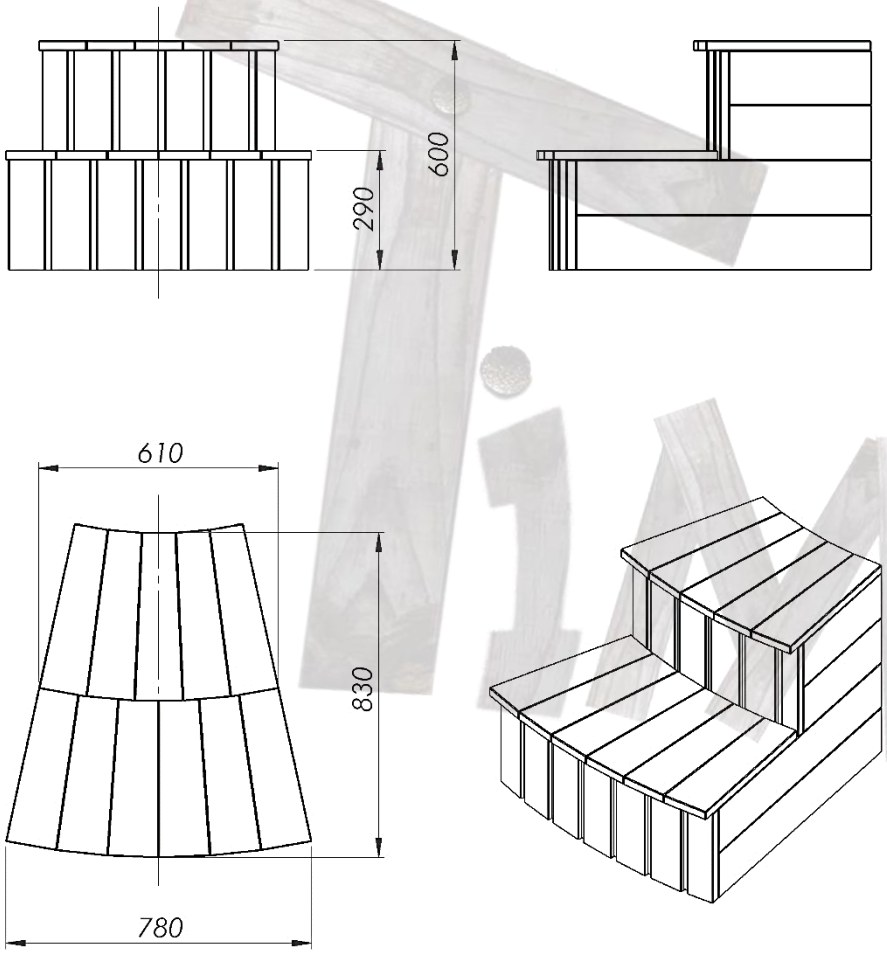


Escalera tipo A

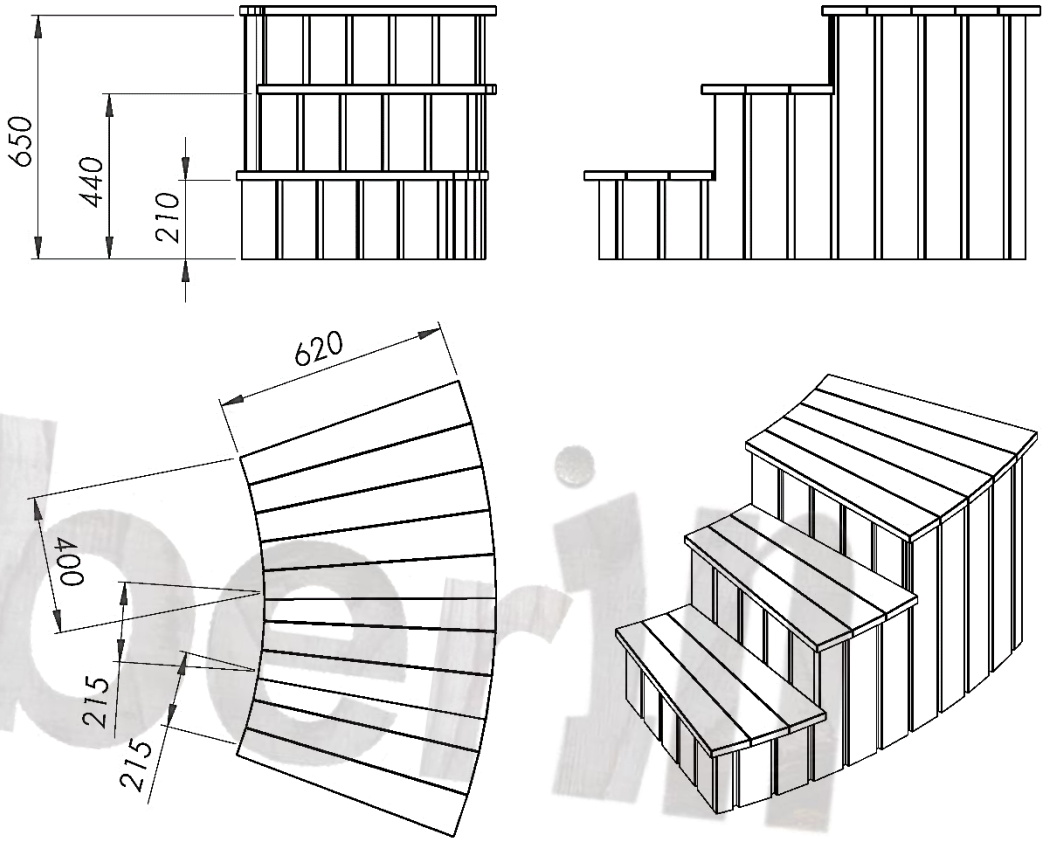


Escalera tipo C

ESTUFA DE LEÑA EXTERNA (1)

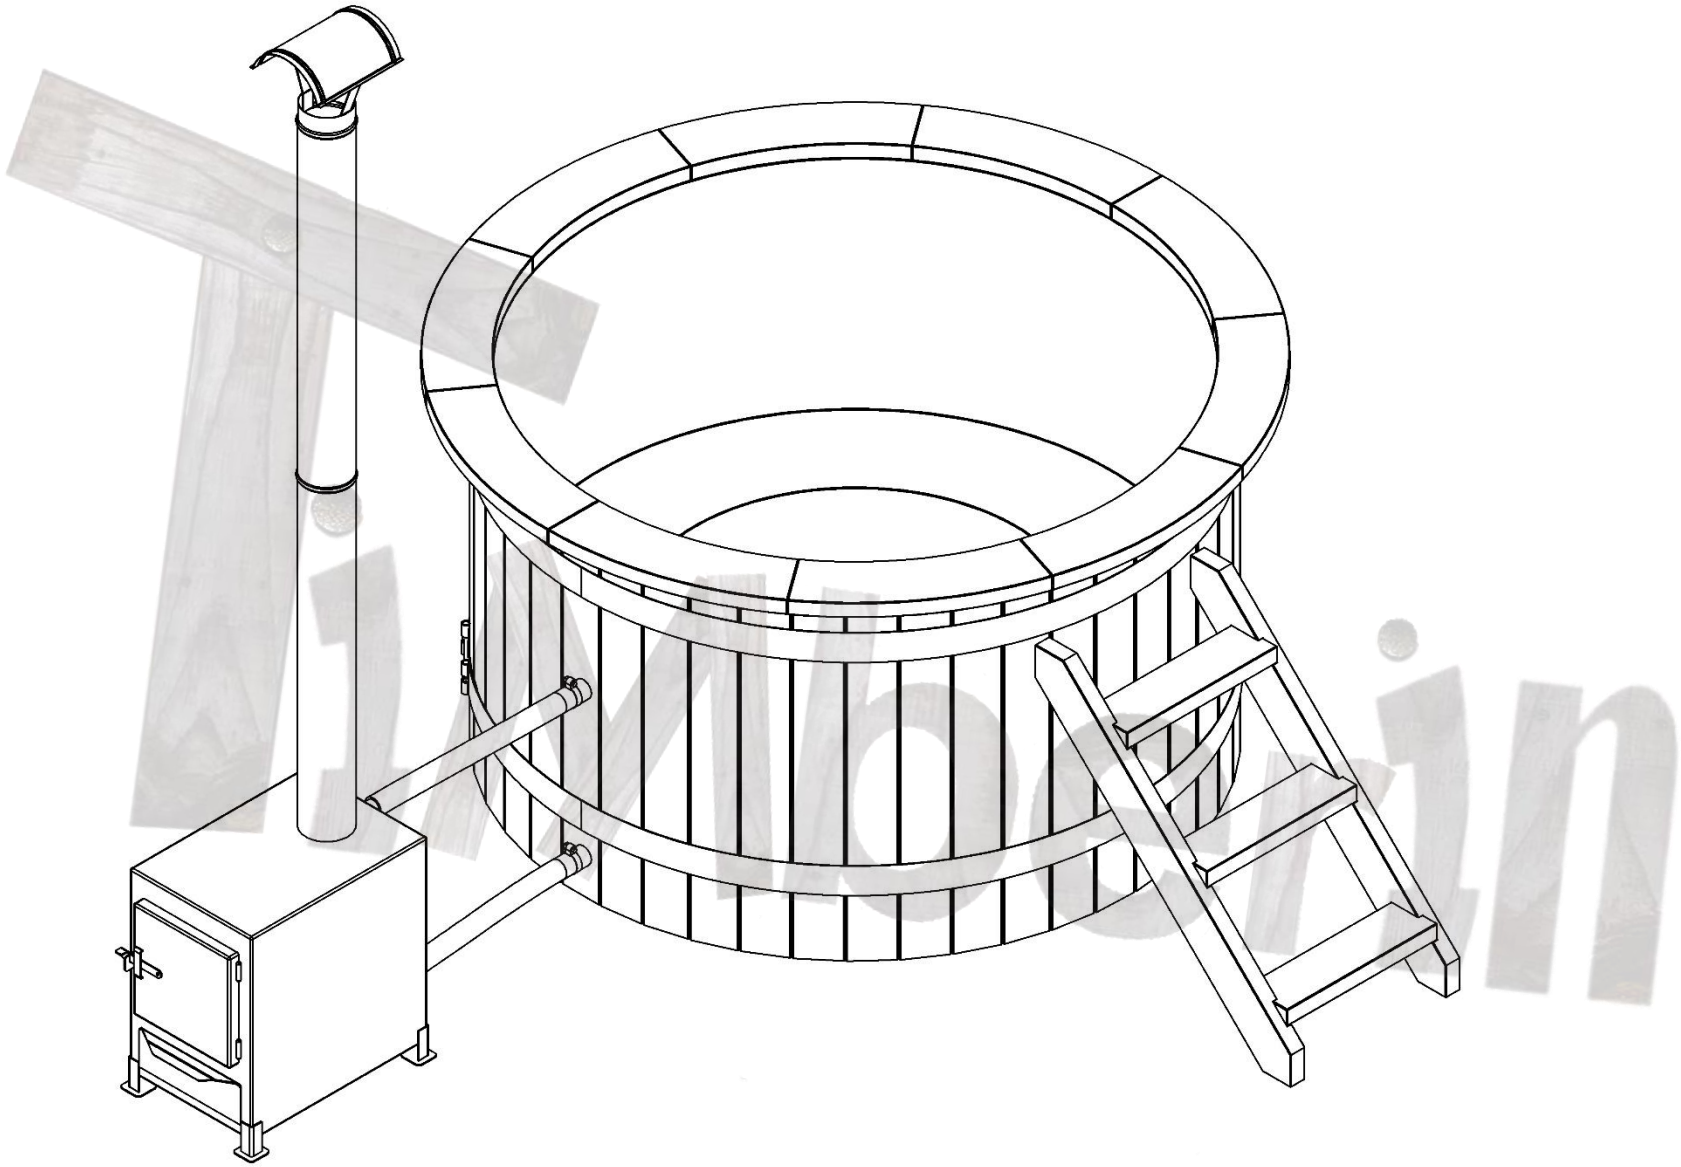


ESTUFA DE LEÑA EXTERNA (2)

Estufa de leña externa 22 kW

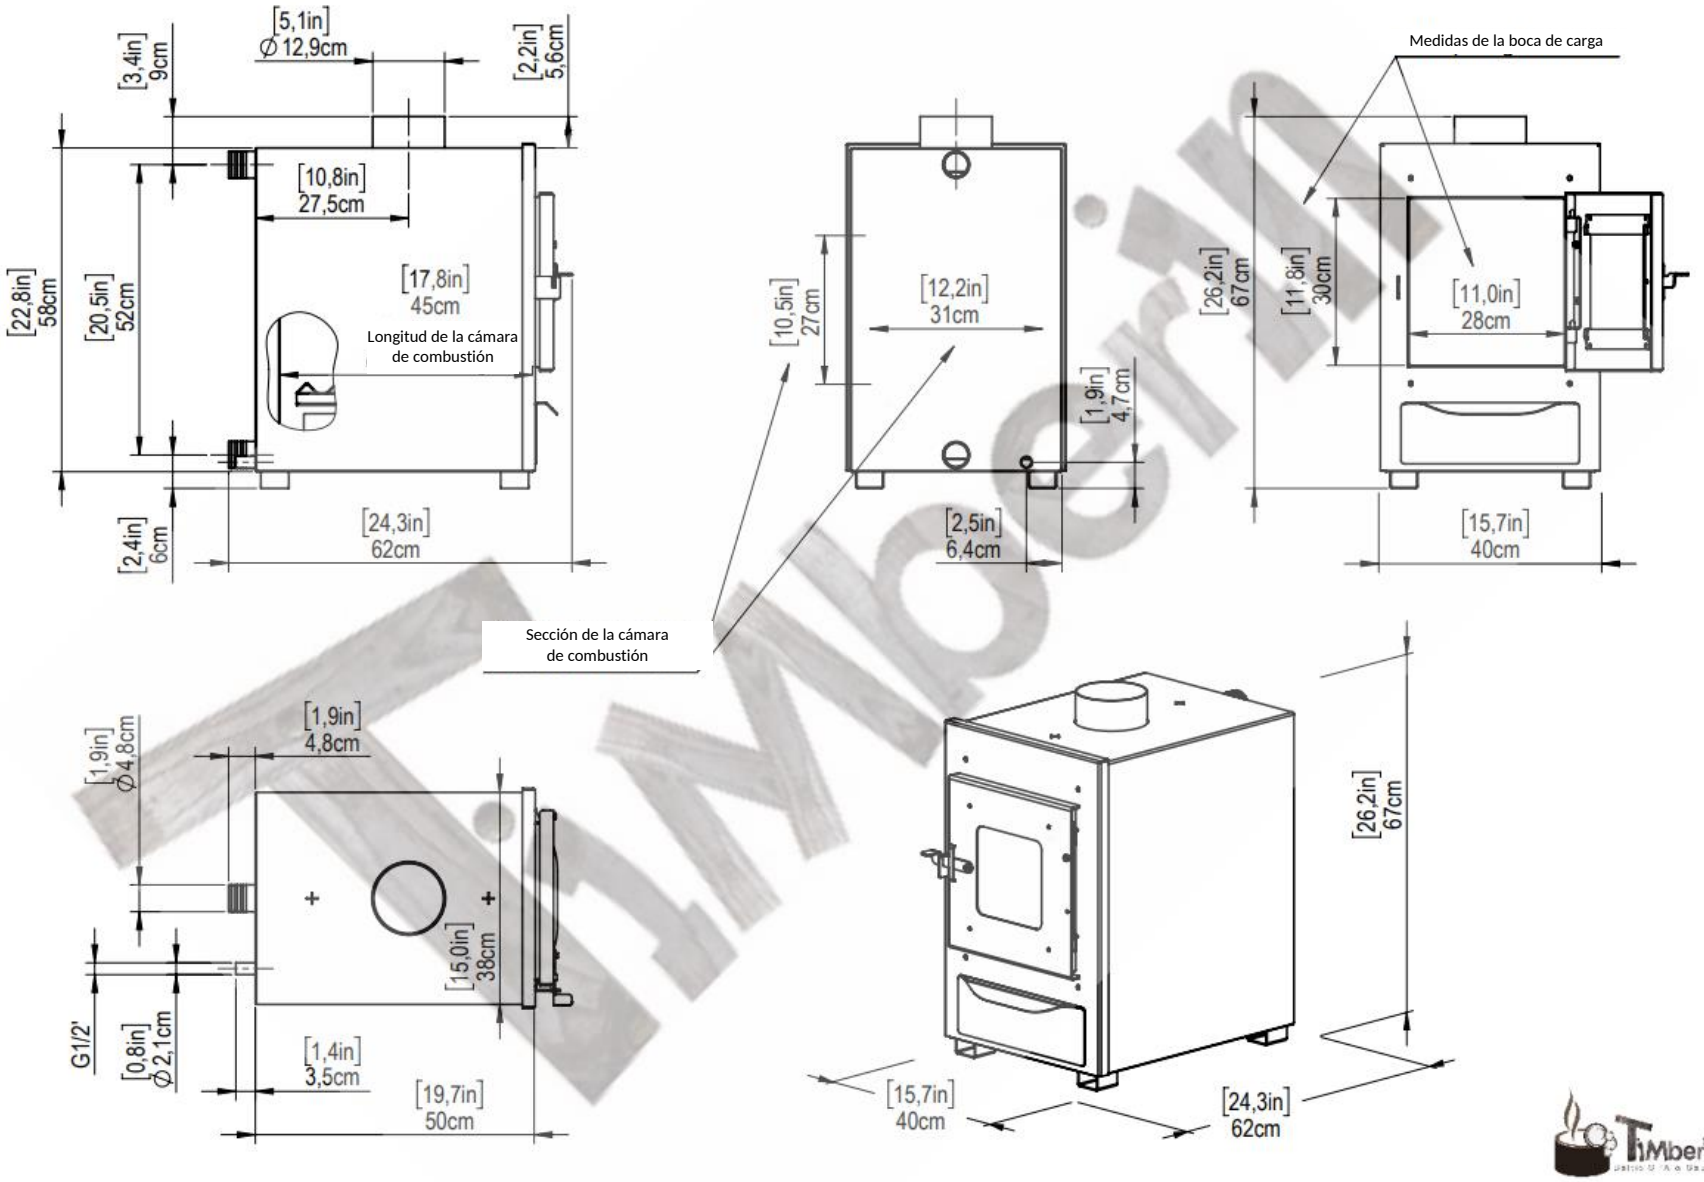


Potencia de la estufa externa: bañeras 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW

CALENTADOR ELÉCTRICO

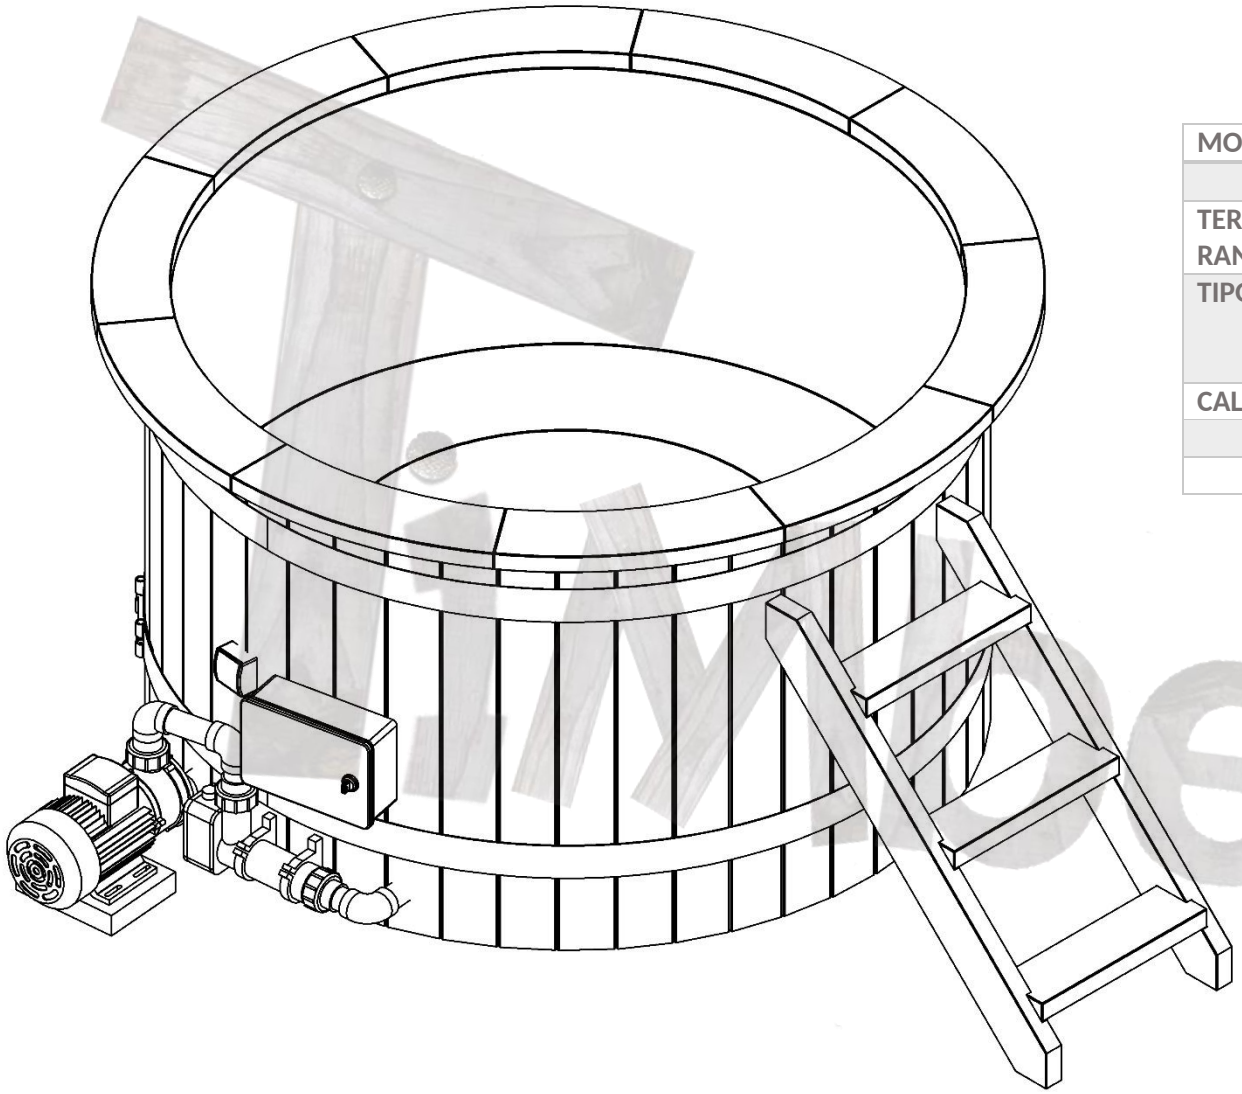

MODELO	CALENTADOR ELÉCTRICO
TERMOSTATO REGULABLE RANGO DE TEMPERATURA	0-45° C
TIPOS DE CONEXIÓN	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 fases; 380V; 14A
CALENTADOR MÁS POTENTE	9 kW; 3 fases; 380V; 14A
	12 kW; 3 fases; 380V; 18A
	15 kW; 3 fases; 380V; 22A


ESTUFA DE LEÑA INTERNA (1)

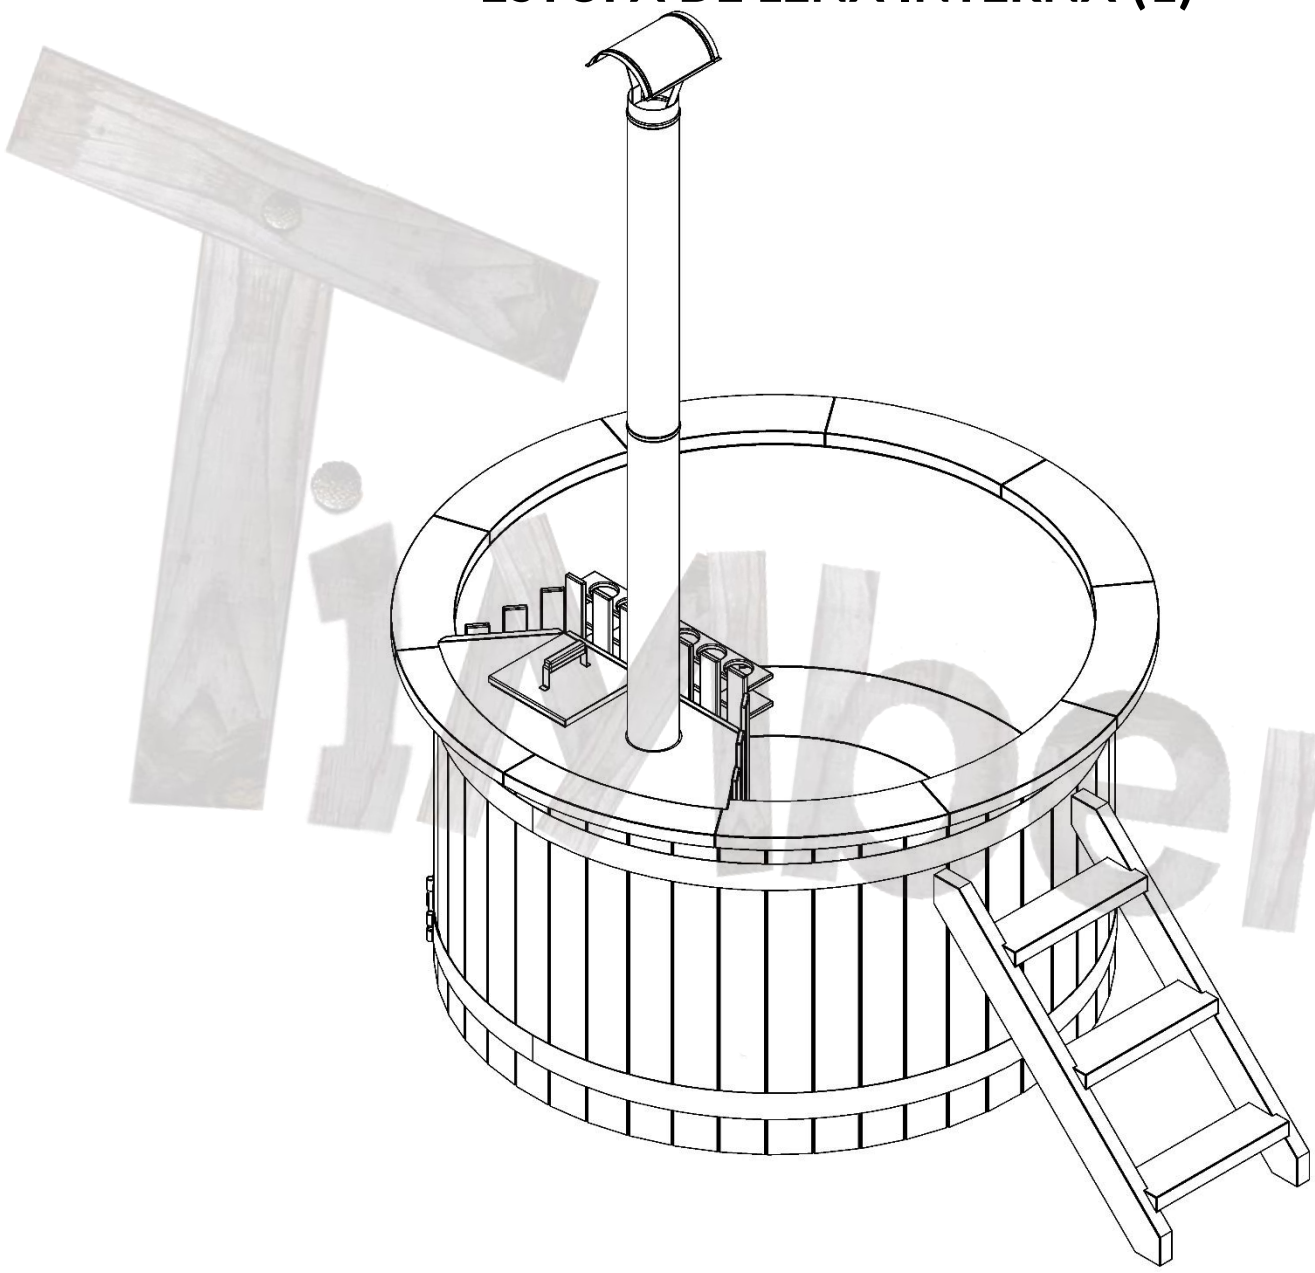


TimAberin

ESTUFA DE LEÑA INTERNA (2)

Estufa de leña interna

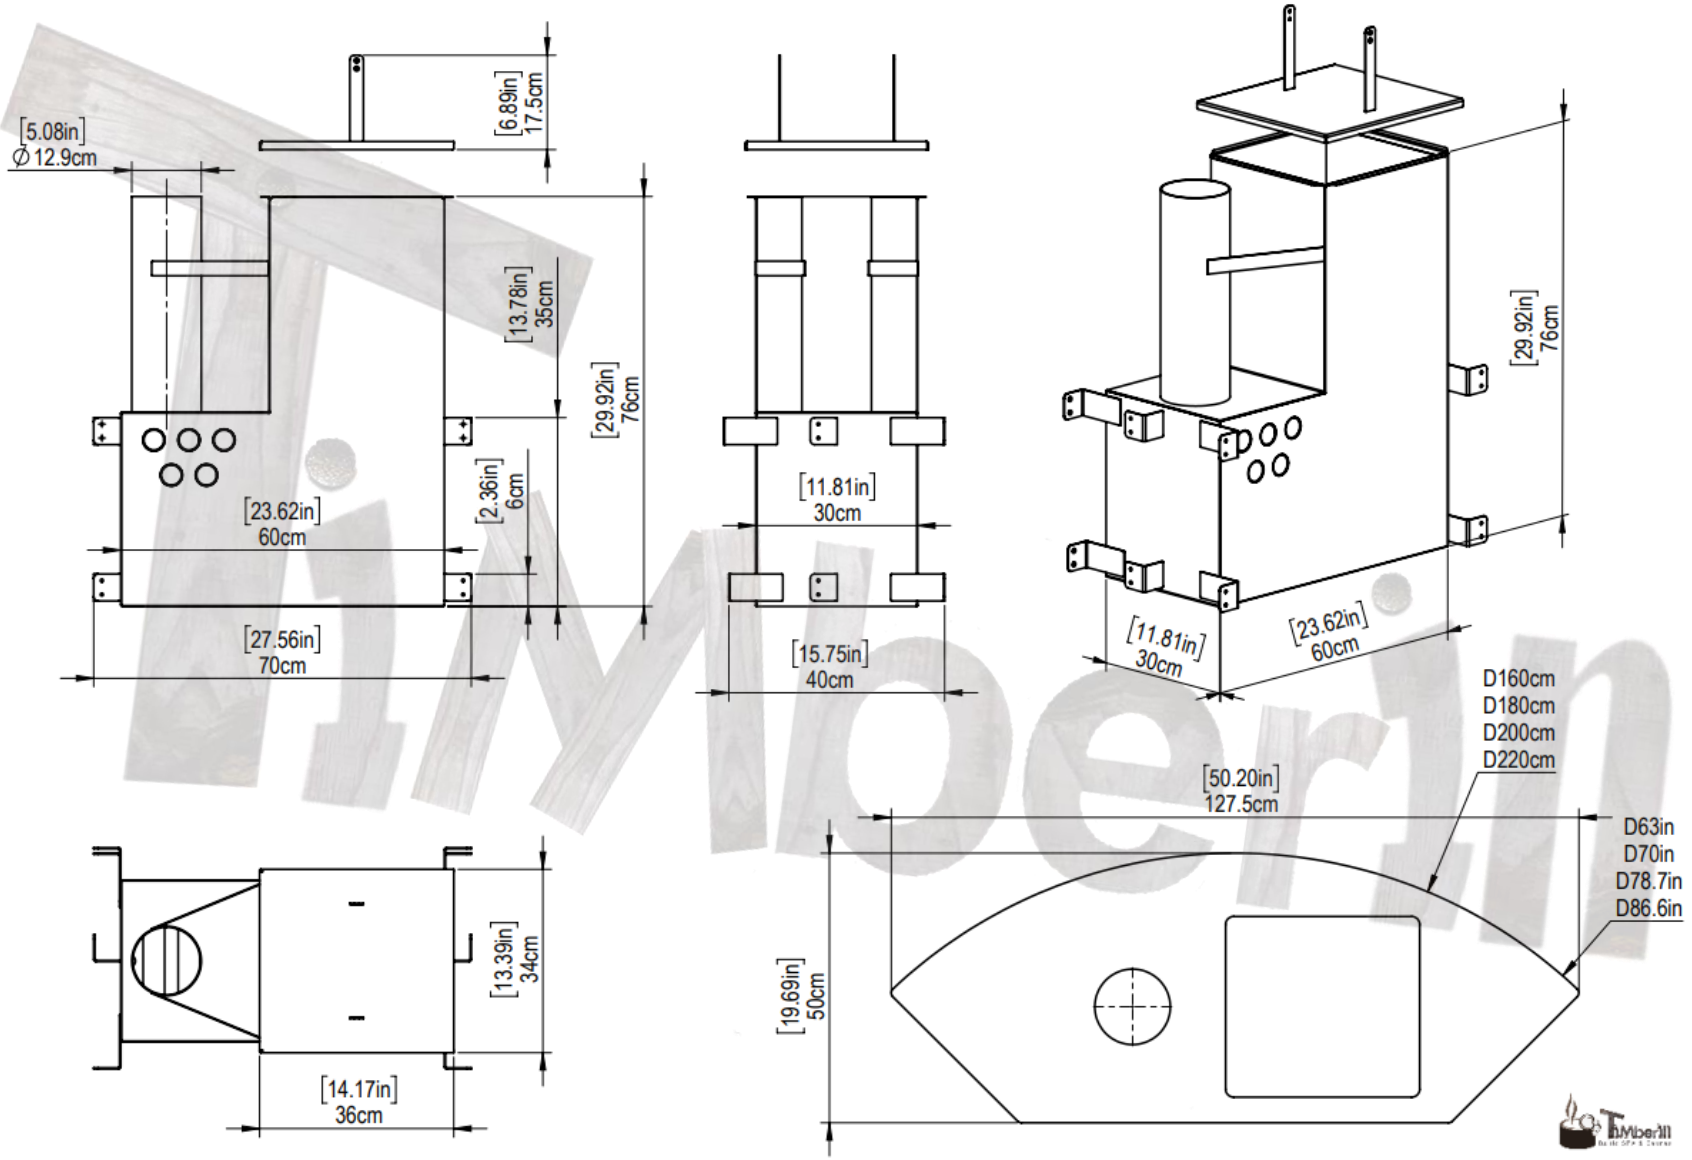


ESTUFA DE LEÑA INTEGRADA
(30 kW)

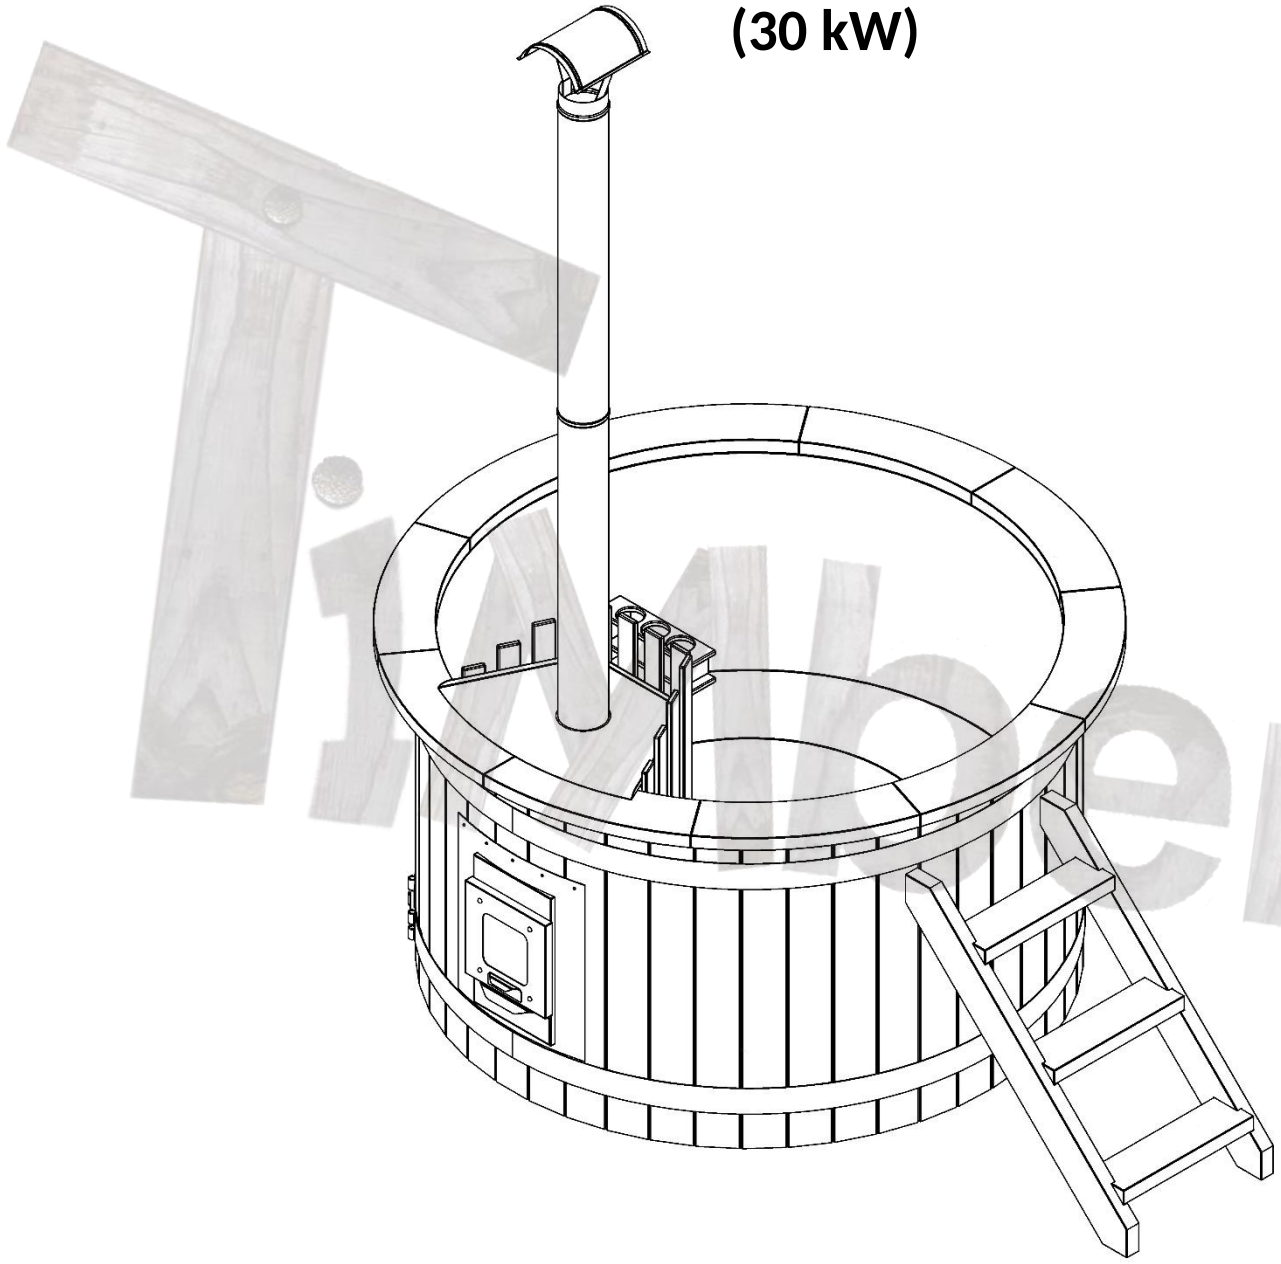


TiMberin


TAPA DE MADERA Y BORDE REDONDO

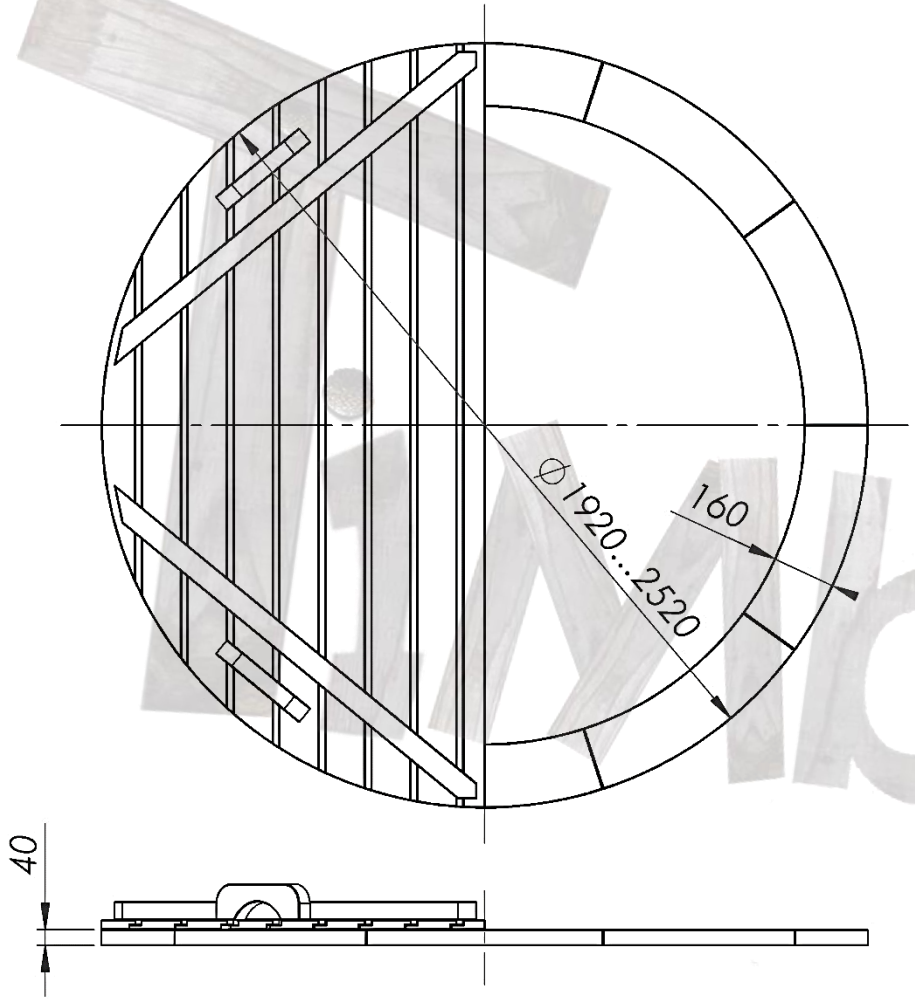

MODELO	PIEZAS DE MADERA
Medidas de la tapa de madera	1720 mm .... 2520 mm
Aislamiento de la tapa (si se elige)	30 mm
Ancho del borde de madera	160 mm
Tapa y borde de madera	Abeto o madera termotratada
Borde de polipropileno	También disponible
Tapa aislada de cuero sintético	También disponible

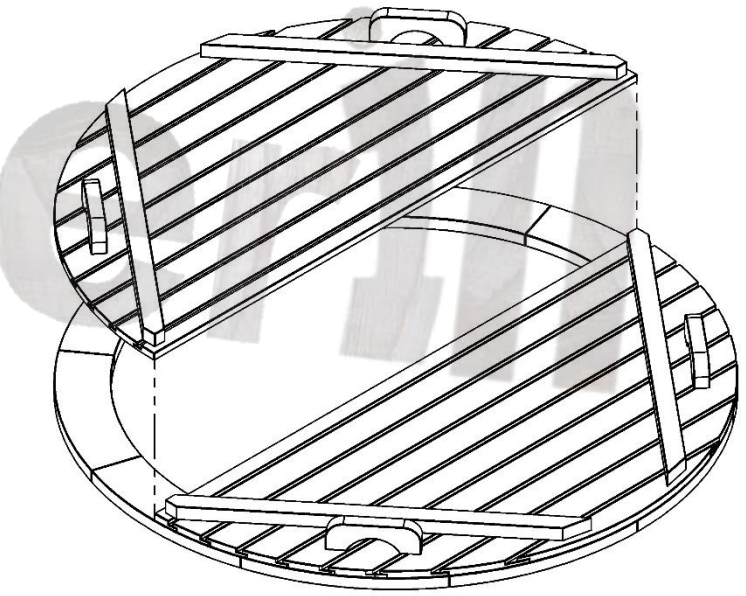


DESAGÜE

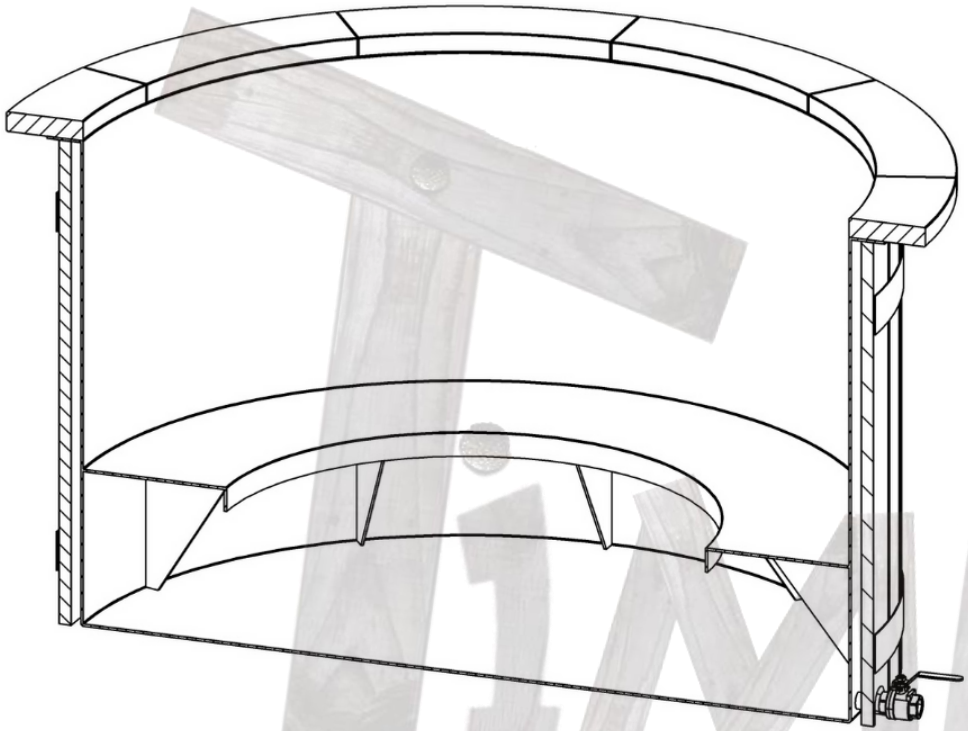

Without bottom insulation

External water tap is installed in the wall

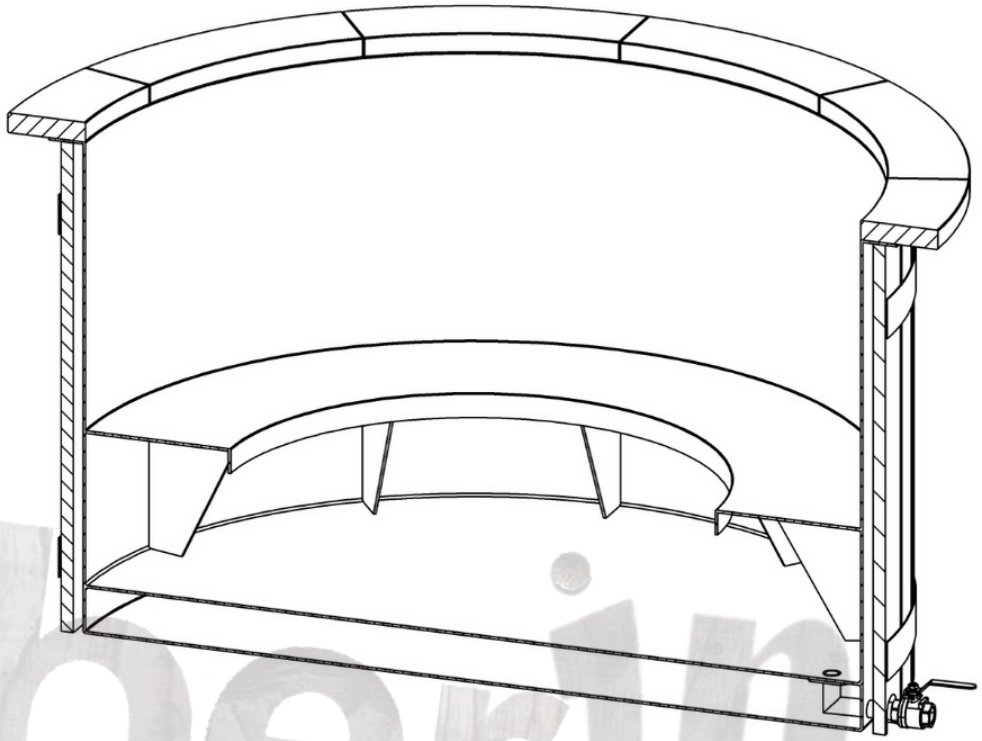


With bottom insulation

External water tap is installed in the bottom


*Some water is expected to remain on the bottom

CAJAS DE MADERA PARA LOS SISTEMAS SPA

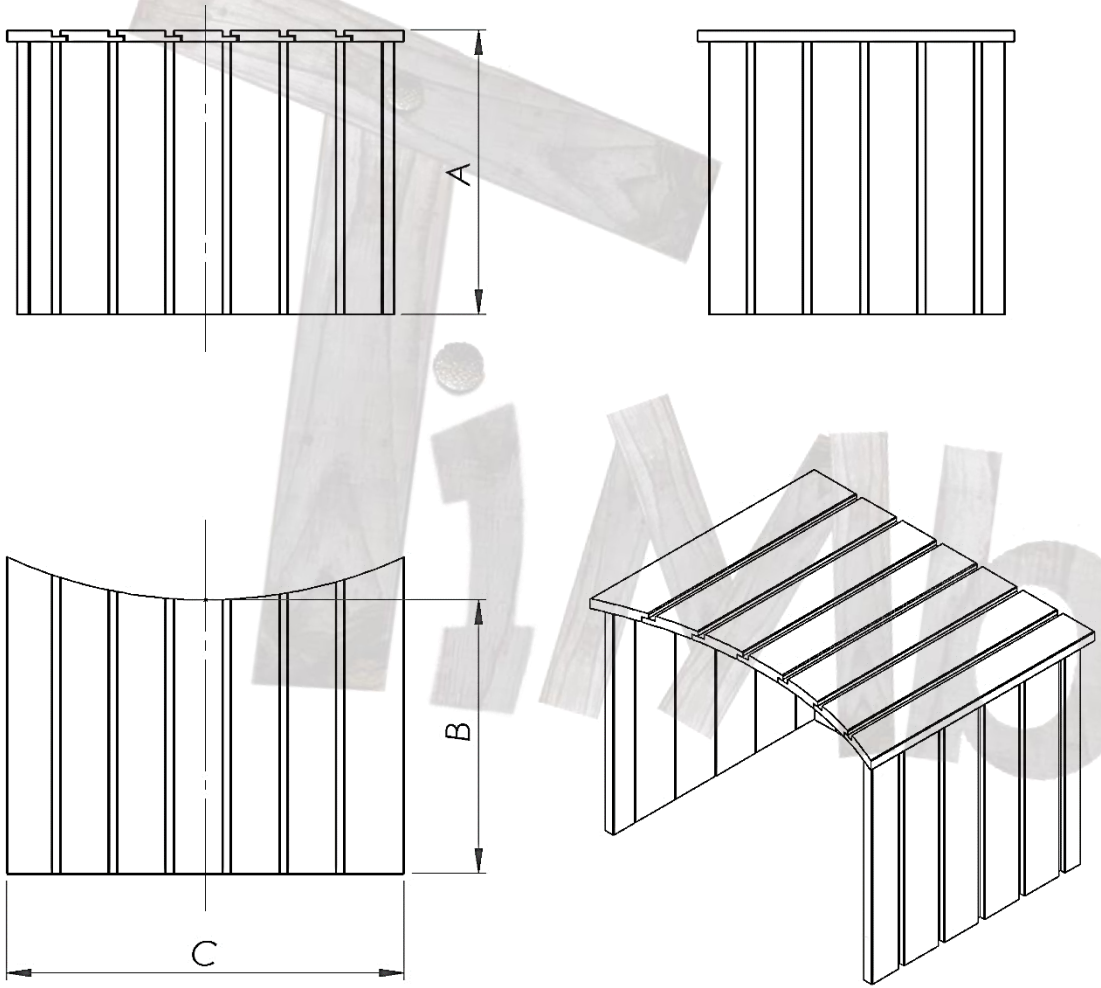

MODELO	CAJA DE MADERA
Masaje de aire con caja de madera	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Hidromasaje con caja de madera	A: 500 mm B: 300 mm C: 600 mm
Filtración de arena con caja de madera	A: altura de la bañera B: 700 mm C: 700 mm
Calentador eléctrico con caja de madera	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

ENTREGA

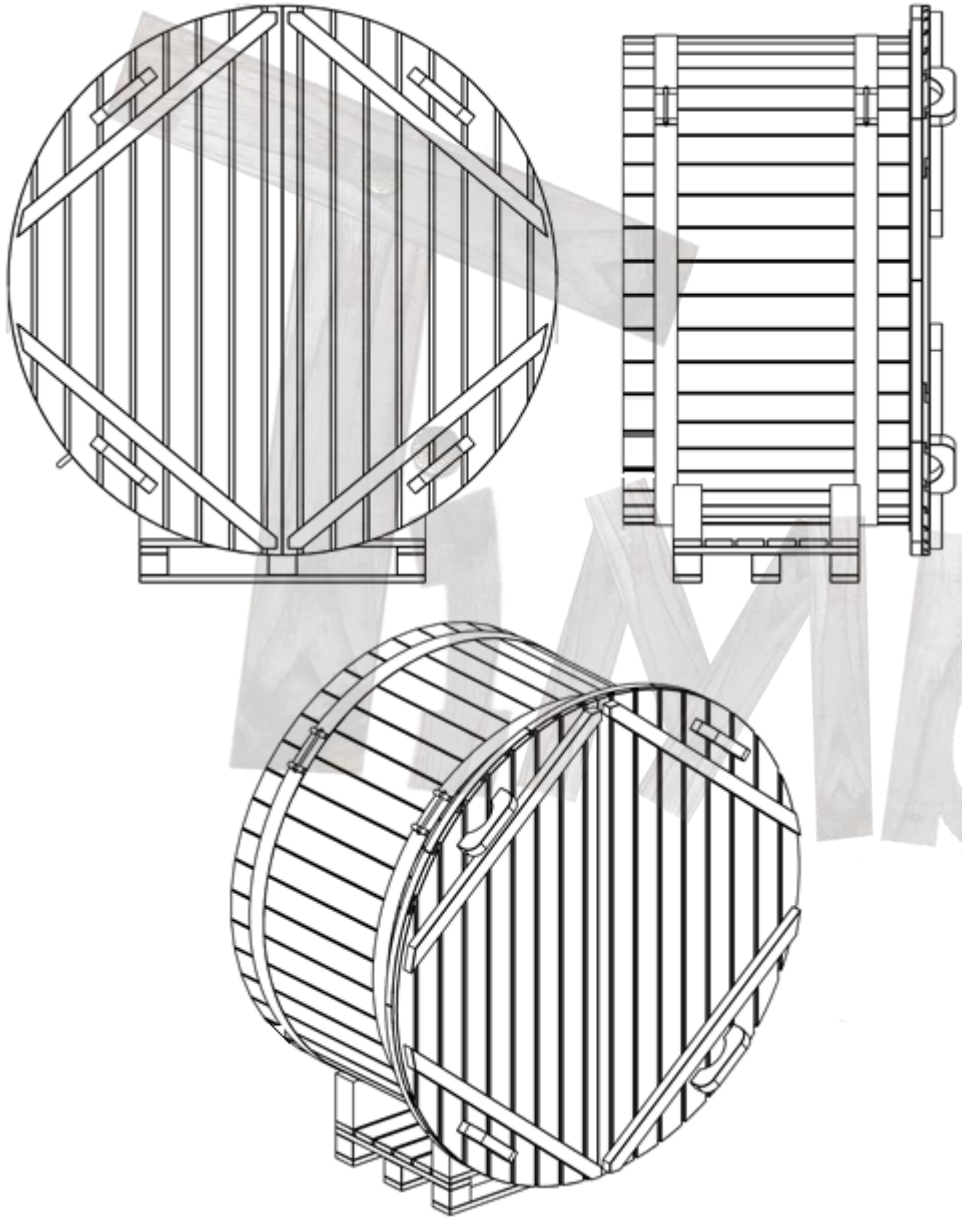

MODELO	NORDIC FLEX ENTREGA
Bañera embalada de canto medidas (m):	**Bañera de 1400 mm:** a confirmar **Bañera de 1600 mm:** 2x1.25x2 **Bañera de 1800 mm:** 2.10x1.25x2.24 **Bañera de 2000 mm:** 2.30x1.25x2.42 **Bañera de 2200 mm:** 2.48x1.28x2.58
Bulto adicional **(escalera / calentadores / cajas)**	Altura: 1300 mm Ancho: 1300 mm Longitud: 1300 mm

Wberin