

TimberIN Nordic Horizon™ – ficha técnica

Una sauna de jardín de 4 m con frente panorámico totalmente acristalado y vestidor fijo: una cabina de sauna de 2.000 mm para 4–6 personas y un vestidor de 1.846 mm. Incluye bancos en L de dos niveles de madera dura, iluminación LED, ventilación en ambas estancias y una estufa Harvia de leña o eléctrica. Fabricada en abeto tratado color palisandro o en madera termotratada; el aislamiento completo con revestimiento decorativo de madera es opcional. Se entrega montada de fábrica.

4.000 × 2.440 × 2.610 mm · cabina 2.000 mm + vestidor 1.846 mm · 4–6 personas · abeto o madera termotratada · una estufa Harvia incluida

Datos técnicos

Medidas	Un solo tamaño: 4.000 × 2.440 × 2.610 mm exteriores (largo × ancho × alto)
Estancias	Cabina de sauna de aprox. 2.000 mm de largo para 4–6 personas; vestidor de aprox. 1.846 mm; distribución fija
Acristalamiento panorámico	Vidrio templado panorámico de 8 mm en el frente de ambas estancias
Puertas	Puerta de entrada al vestidor con cerradura y puerta entre vestidor y sauna, ambas de vidrio templado de 6 mm
Madera	Abeto: abeto finlandés de calidad AB con tratamiento exterior color palisandro, la versión de las fotos · Madera termotratada: madera tratada térmicamente
Tejado	Bordes del tejado redondeados, tejas asfálticas negras
Cabina de sauna	Revestimiento de madera dura AB de 16 mm; bancos en L de dos niveles, banco inferior extraíble y respaldos; alturas de banco en el plano de fábrica 850, 500 y 425 mm
Vestidor	Banco de madera dura
Iluminación	Tiras LED IP67 bajo los bancos, tras los respaldos y en el vestidor; luz exterior IP54; fuente de alimentación Mean Well 60 W 12 V
Ventilación y desagües	Una rejilla de ventilación en cada estancia; dos desagües de suelo en la cabina de sauna
Aislamiento	Opcional: aislamiento térmico completo con revestimiento decorativo de madera
Apoyos	12 puntos de apoyo en una retícula de 2.900 × 2.070 mm (diagonal aprox. 3.438 mm); la retícula es menor que la planta exterior
Incluido	Cabina con ambas estancias, puertas, acristalamiento, revestimiento, bancos, LED y luz exterior, ventilación, desagües, tejado de tejas negras y una estufa Harvia (a elegir abajo)

Estufas Harvia – elija una

Estufa	Tipo	Potencia	
Harvia M3 + chimenea	Leña, carga interior	16,5 kW	Incluida
Harvia M3 SL + chimenea	Leña, carga exterior	16,5 kW	Opción
Harvia 20 PRO + chimenea	Leña, carga interior	24,1 kW	Opción
Harvia 20 SL + chimenea	Leña, carga exterior	24,1 kW	Opción
Harvia Cilindro PC90	Eléctrica, control integrado	9 kW	Incluida
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Eléctrica, control Wi-Fi	9 kW	Opción
Harvia Legend PO110FC WiFi, negra	Eléctrica, control Wi-Fi	10,8 kW	Opción

El precio incluye una estufa: la M3 con chimenea o la Cilindro PC90. La cabina de sauna de la Horizon mide aprox. 2.000 mm de largo. Como orientación, las M3 / M3 SL (cabinas de 2–4 m) y PC90 / PC90XW (2–3 m) son adecuadas; las 20 PRO / 20 SL están indicadas para cabinas de 4–5 m; la Legend se dimensiona según el volumen final de la cabina.

Conexión eléctrica: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, cable 5 × 2,5 mm²; la PC90 también a 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. Un electricista cualificado dimensiona la acometida, el cable y la protección según el manual de la estufa.

Distancias de seguridad, estufas de leña

Harvia M3 / M3 SL	Laterales 250 mm · detrás 300 mm (reducible con una placa cetrís detrás de la estufa) · delante aprox. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Laterales 300 mm · detrás 300 mm (reducible con una placa cetrís detrás de la estufa) · delante aprox. 300 mm
Suelo	La superficie del suelo bajo la estufa se cubre con una placa cetrís
Chimenea	Chimenea no aislada: al menos 500 mm de los materiales inflamables (menos si están protegidos con una placa cetrís). Chimenea aislada: al menos 100 mm de aislamiento entre el tejado y la chimenea; el aislamiento baja al menos 430 mm por debajo del tejado
Estufas eléctricas	Siga el manual Harvia de la estufa elegida


Entrega

Montada de fábrica. Se entrega totalmente montada, con el acristalamiento instalado. Medidas de transporte sin chimenea aprox. 4.000 × 2.440 × 2.610 mm (largo × ancho × alto). En destino se necesita maquinaria de descarga (grúa o carretilla elevadora).

La entrega se presupuesta aparte. Compruebe accesos, giros, capacidad del terreno y altura libre hasta la base.

Plano de entrega

Nordic Horizon – entrega montada

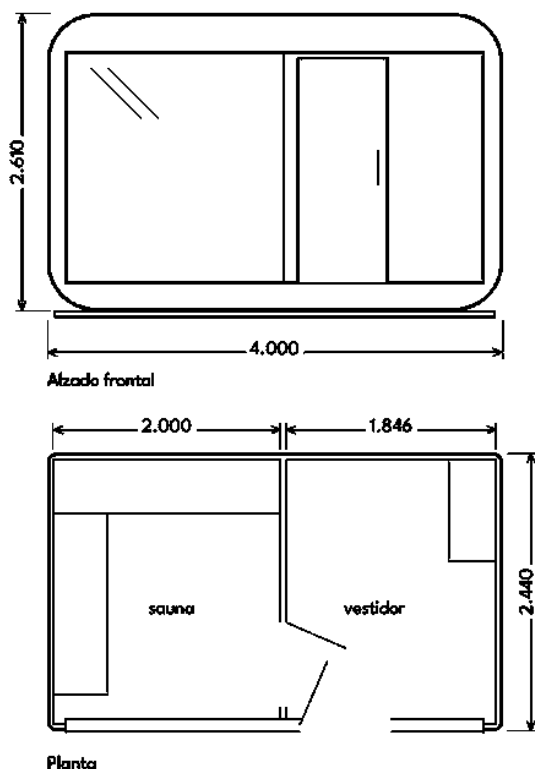

Se entrega totalmente montada de fábrica, con el acristalamiento panorámico instalado. En destino se necesita maquinaria de descarga (grúa o carretilla elevadora).

Medidas de transporte aproximadas sin chimenea (largo × ancho × alto):

- 4.000 × 2.440 × 2.610 mm

Cabina de sauna 2.000 mm y vestidor 1.846 mm. 12 puntos de apoyo en una retícula de 2.900 × 2.070 mm.

*Medidas aproximadas (fabricación artesanal); prevalece el plano de pedido aprobado.

Alzado frontal y planta, esquemáticos. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.