ENG: The measurements mentioned in the drawings and in TimberIN websites are only approximate data. They will differ from the measurements of the finished product. It is due to the fact that our products are individually designed and hand-made. However, if one or more measurements are very important, please mention before ordering. We will pay big attention to your requirements in the production process. This will ensure that the product will be produced as closely as possible to your requirements.

DE: Die in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites genannten Maße sind nur ungefähre Angaben. Sie unterscheiden sich von den Maßen des fertigen Produkts. Dies liegt daran, dass unsere Produkte individuell gestaltet und handgefertigt werden. Wenn jedoch eine oder mehrere Messungen sehr wichtig sind, geben Sie dies bitte vor der Bestellung an. Wir werden Ihre Anforderungen im Produktionsprozess sehr berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt so genau wie möglich Ihren Anforderungen entspricht.

FR: Les mesures mentionnées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN ne sont que des données approximatives. Ils différeront des mesures du produit fini. Cela est dû au fait que nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Cependant, si une ou plusieurs mesures sont très importantes, merci de le mentionner avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos besoins dans le processus de production. Cela garantira que le produit sera fabriqué aussi près que possible de vos besoins.

DK: Målingerne nævnt på tegningerne og på TimberIN-websteder er kun omtrentlige data. De afviger fra målingerne af det færdige produkt. Det skyldes, at vores produkter er individuelt designet og håndlavet. Hvis en eller flere målinger dog er meget vigtige, skal du nævne det før du bestiller. Vi vil være meget opmærksomme på dine krav i produktionsprocessen. Dette vil sikre, at produktet produceres så tæt som muligt efter dine krav.

NO: Målingene nevnt på tegningene og på TimberIN nettsteder er bare omtrentlige data. De vil avvike fra målingene av det ferdige produktet. Det skyldes det faktum at produktene våre er individuelt designet og håndlaget. Imidlertid, hvis en eller flere målinger er veldig viktige, må du nevne før du bestiller. Vi vil ta stor vekt på dine krav i produksjonsprosessen. Dette vil sikre at produktet blir produsert så nært som mulig dine behov.

IT: Le misure menzionate nei disegni e nei siti Web di TimberIN sono solo dati approssimativi. Differiranno dalle misure del prodotto finito. È dovuto al fatto che i nostri prodotti sono progettati e realizzati a mano individualmente. Tuttavia, se una o più misurazioni sono molto importanti, si prega di menzionare prima di ordinare. Presteremo grande attenzione alle vostre esigenze nel processo di produzione. Ciò garantirà che il prodotto sarà prodotto il più vicino possibile alle vostre esigenze.

NL: De in de tekeningen en op TimberIN-websites genoemde metingen zijn slechts benaderende gegevens. Ze zullen verschillen van de afmetingen van het eindproduct. Het is te wijten aan het feit dat onze producten individueel zijn ontworpen en met de hand zijn gemaakt. Als een of meer metingen erg belangrijk zijn, vermeld dit dan voordat u bestelt. We zullen veel aandacht besteden aan uw eisen in het productieproces. Dit zorgt ervoor dat het product zo dicht mogelijk bij uw eisen wordt geproduceerd.

SWE: Mätningarna som nämns på ritningarna och på TimberIN-webbplatser är endast ungefärliga data. De kommer att skilja sig från måtten på den färdiga produkten. Det beror på att våra produkter är individuellt designade och handgjorda. Om en eller flera mätningar är mycket viktiga, berätta dock innan du beställer. Vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt dina krav i produktionsprocessen. Detta kommer att säkerställa att produkten produceras så nära dina krav som möjligt.

PL: Pomiary wymienione na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są jedynie danymi przybliżonymi. Będą się różnić od pomiarów gotowego produktu. Wynika to z faktu, że nasze produkty są indywidualnie zaprojektowane i wykonane ręcznie. Jeśli jednak co najmniej jeden pomiar jest bardzo ważny, należy o tym wspomnieć przed złożeniem zamówienia. Zwrócimy dużą uwagę na Twoje wymagania w procesie produkcyjnym. Zapewni to, że produkt będzie produkowany jak najbliżej Twoich wymagań.


IGLOO OUTDOOR GARDEN SAUNA
TECHNICAL SHEET

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Table of contents


2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1 3
4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2 7
WOOD BURNING HARVIA HEATERS 11
WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS 12
ELECTRIC HARVIA HEATERS 13
THERMAL INSULATION 14
PANORAMIC WINDOW TYPES 15
STANDARD WINDOW 15
PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%) 16

2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1

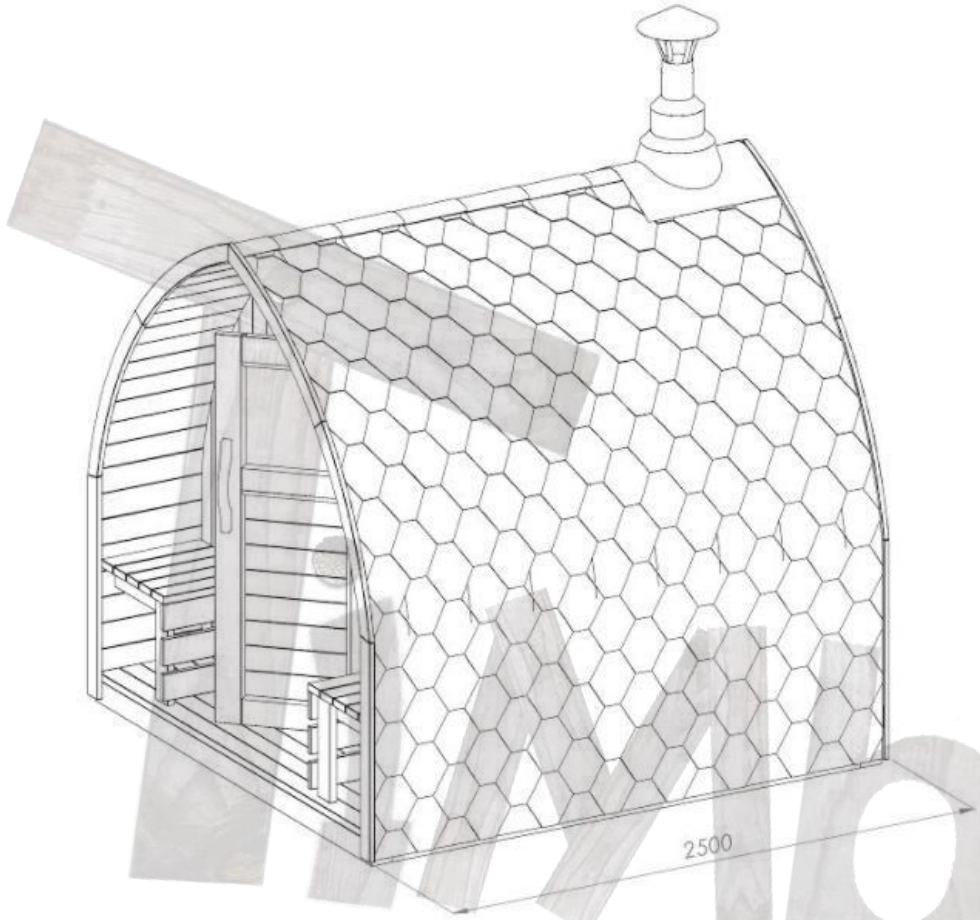


MODEL	2000 MM IGLOO
Seating capacity	2 - 4
Length	2500 mm
Height (without chimney)	2500 mm
Width	2350 mm
Weight	~1000 kg
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3 Harvia Cilindro 9 kW

INTERIOR LAYOUT. MODEL 1

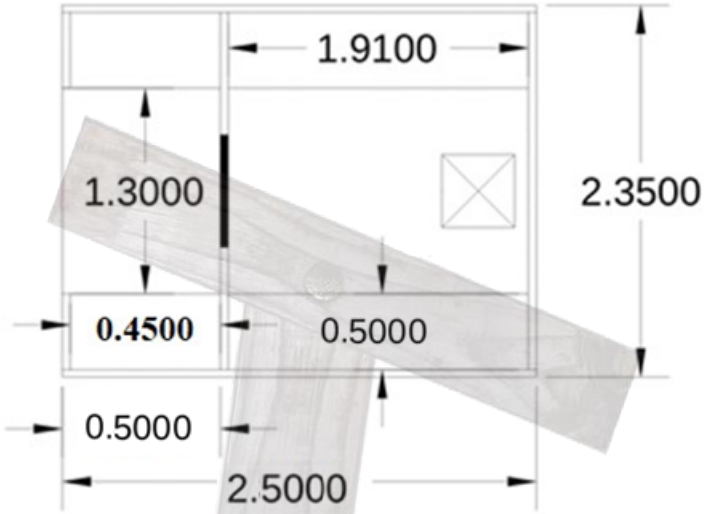


MODEL – IGLOO	INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna
Length outside	2500 mm
Width outside	2350 mm
Door width	710 mm
Width of the benches	500 mm

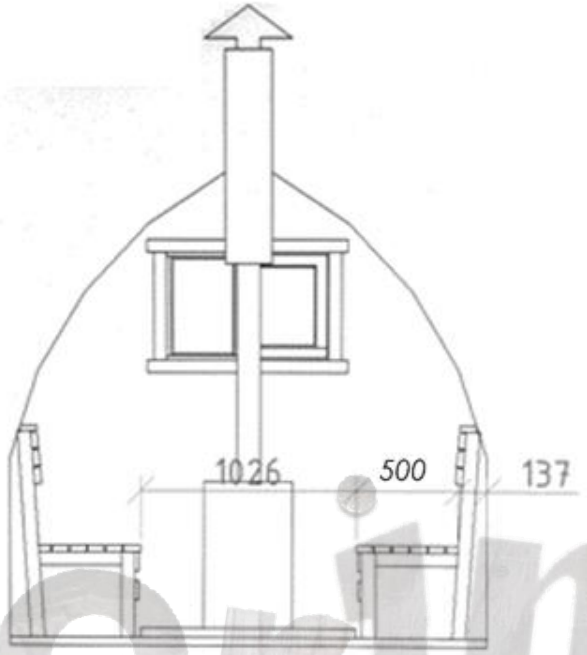

imberin


BASE MEASUREMENTS. MODEL 1

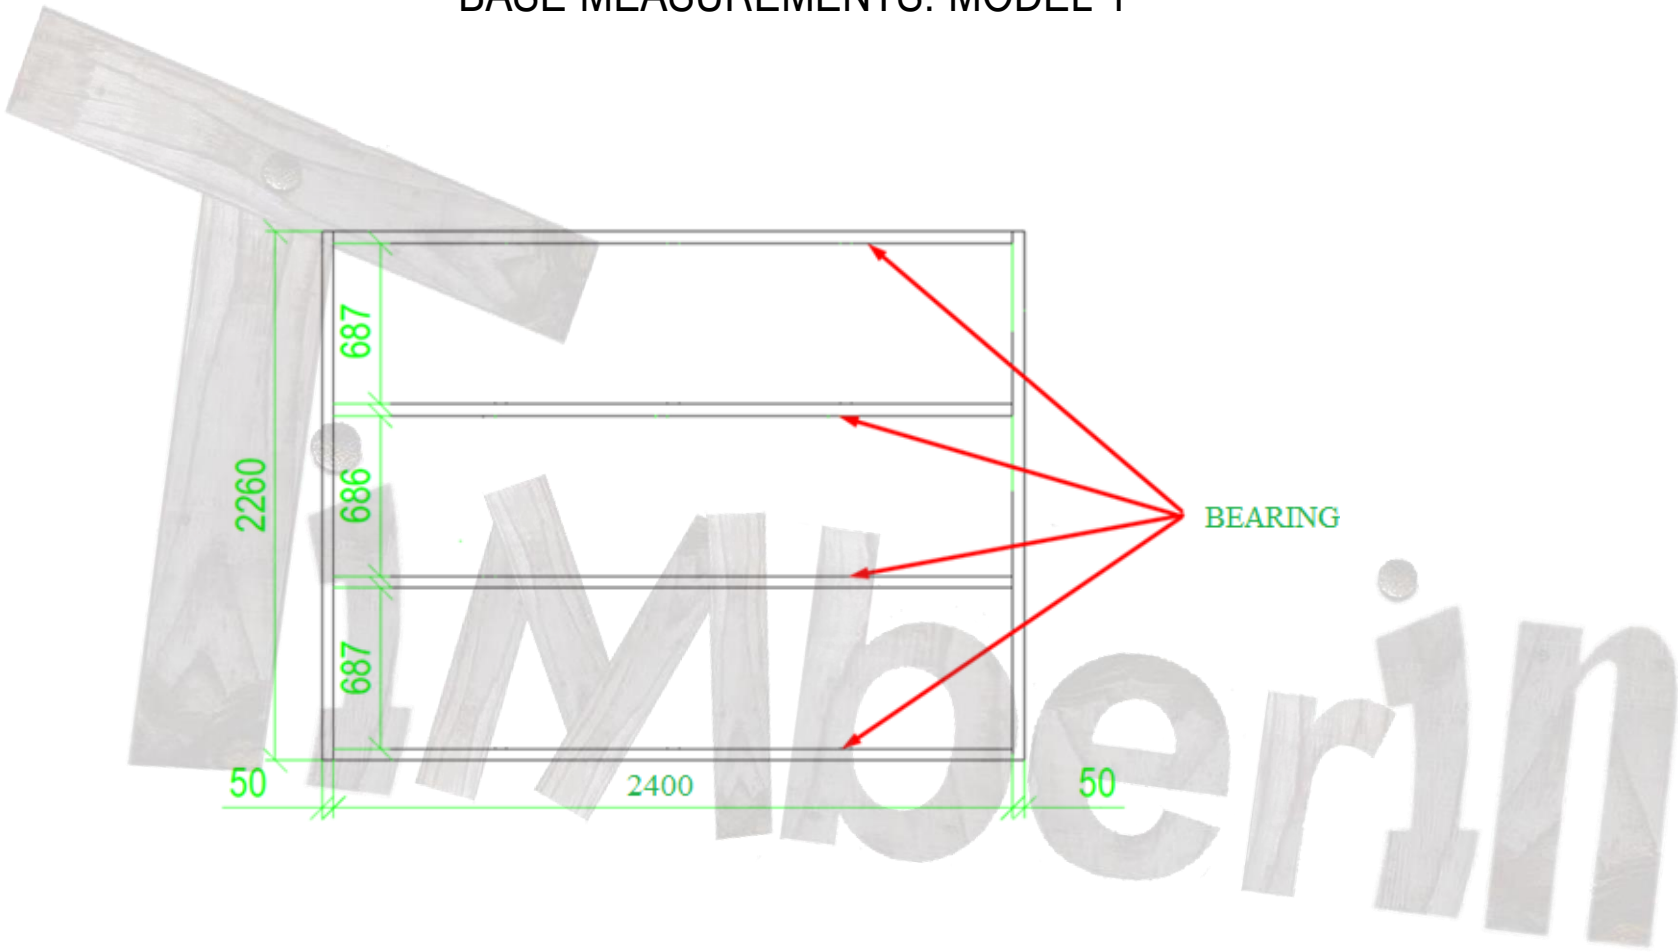


Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information


DELIVERY INFO. MODEL 1

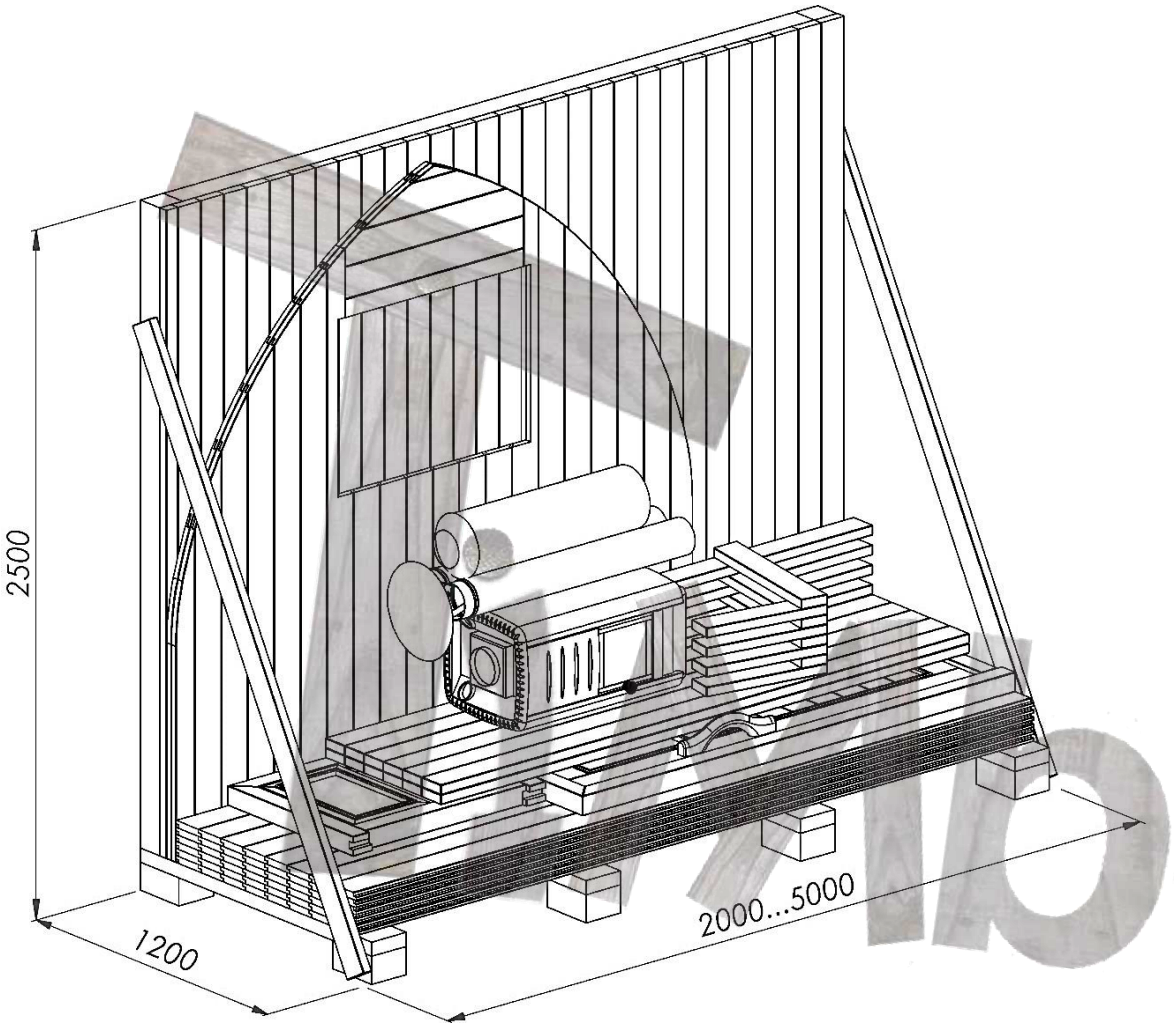

MODEL 2000 MM IGLOO	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 1200 mm Length: 2500 mm Weight ~1000 kg
Assembled sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 2400 mm Length: 2580 mm Weight ~1000 kg

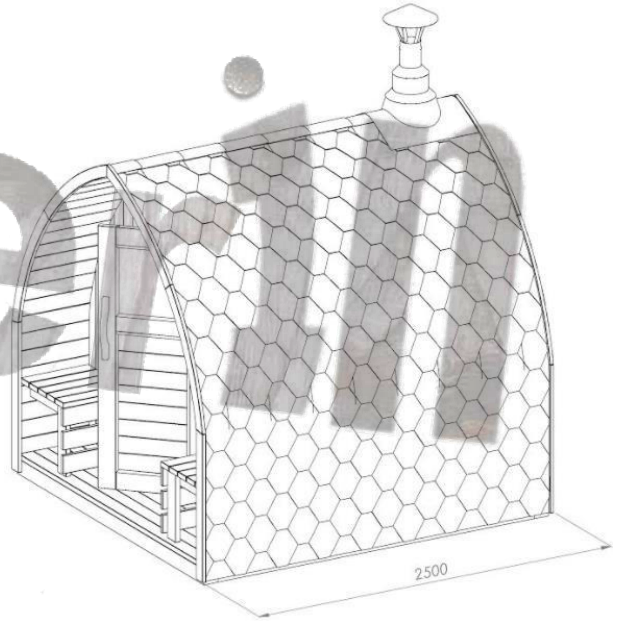


4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2

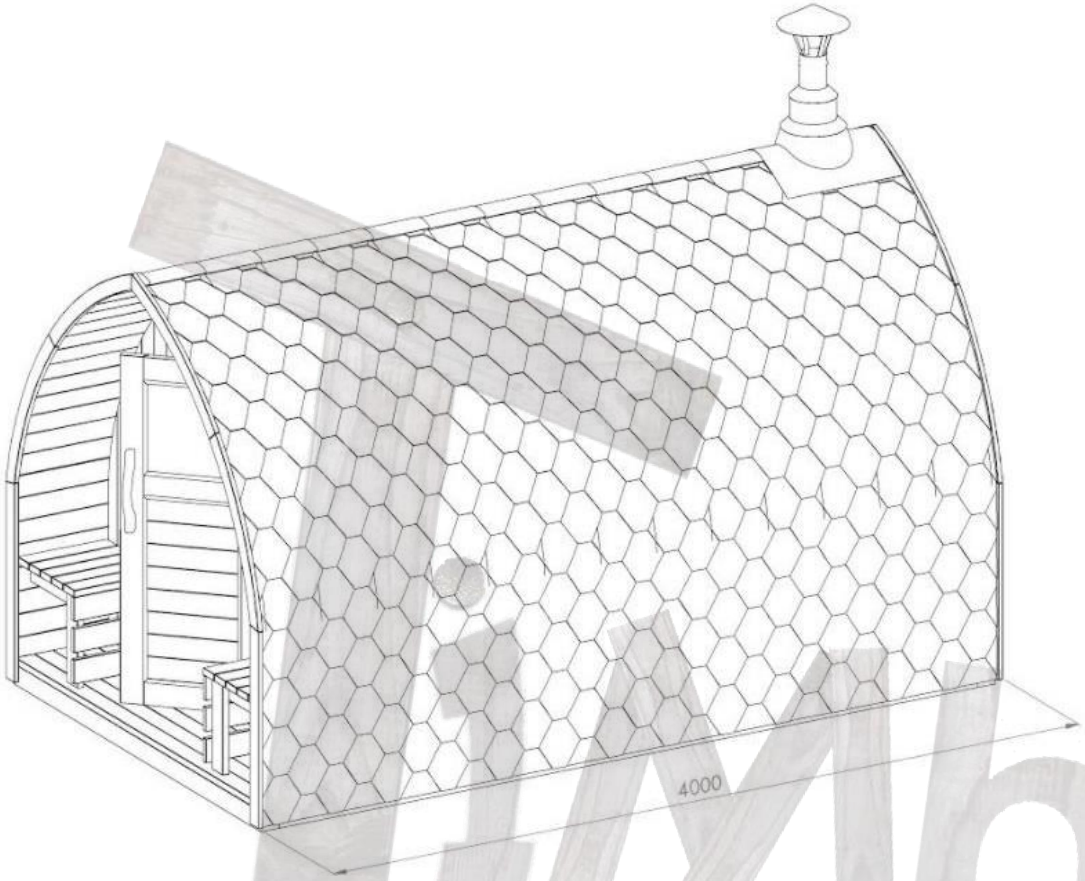


MODEL	3000 MM IGLOO
Seating capacity	6 - 8
Length	4000 mm
Height (without chimney)	2500 mm
Width	2350 mm
Weight	~1400 kg
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3 Harvia Cilindro 9 kW

TimberIN

INTERIOR LAYOUT. MODEL 2

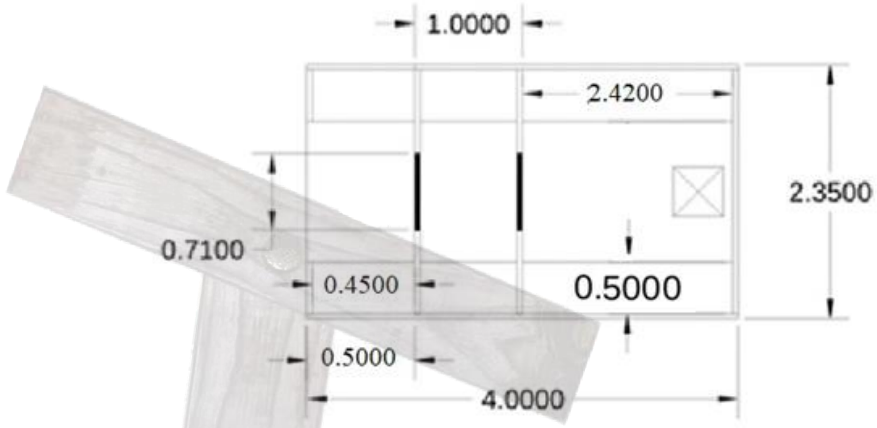


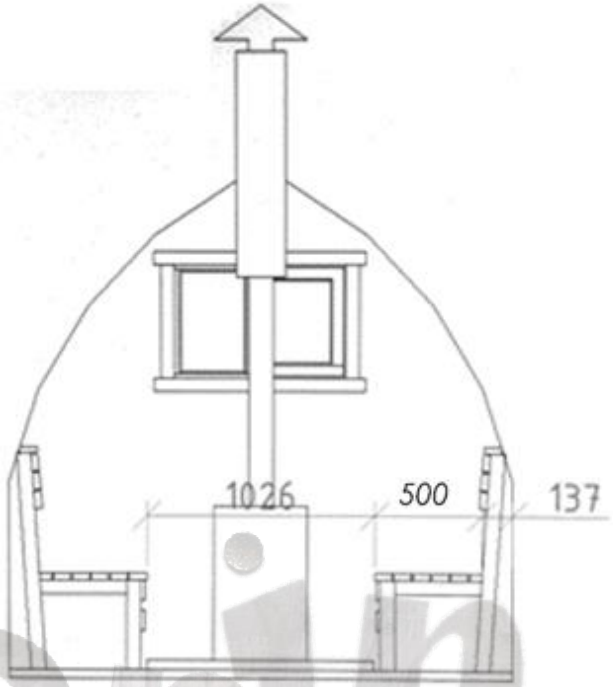

MODEL – IGLOO	INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna
Length outside	4000 mm
Width outside	2350 mm
Door width	710 mm
Width of the benches	500 mm

Liberin


BASE MEASUREMENTS. MODEL 2

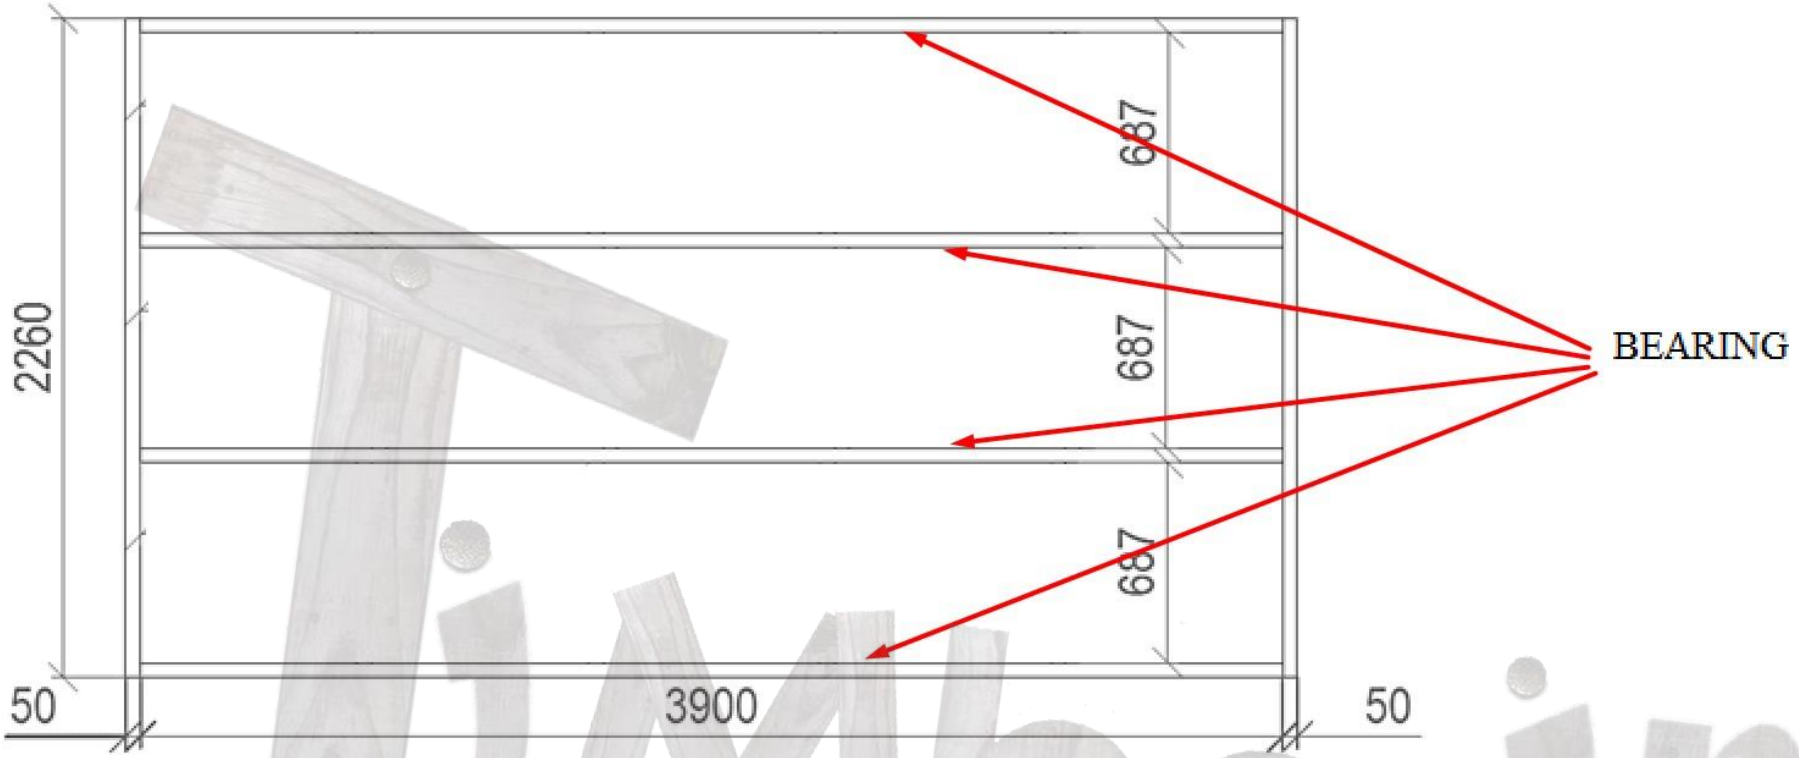


Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information

DELIVERY INFO. MODEL 2

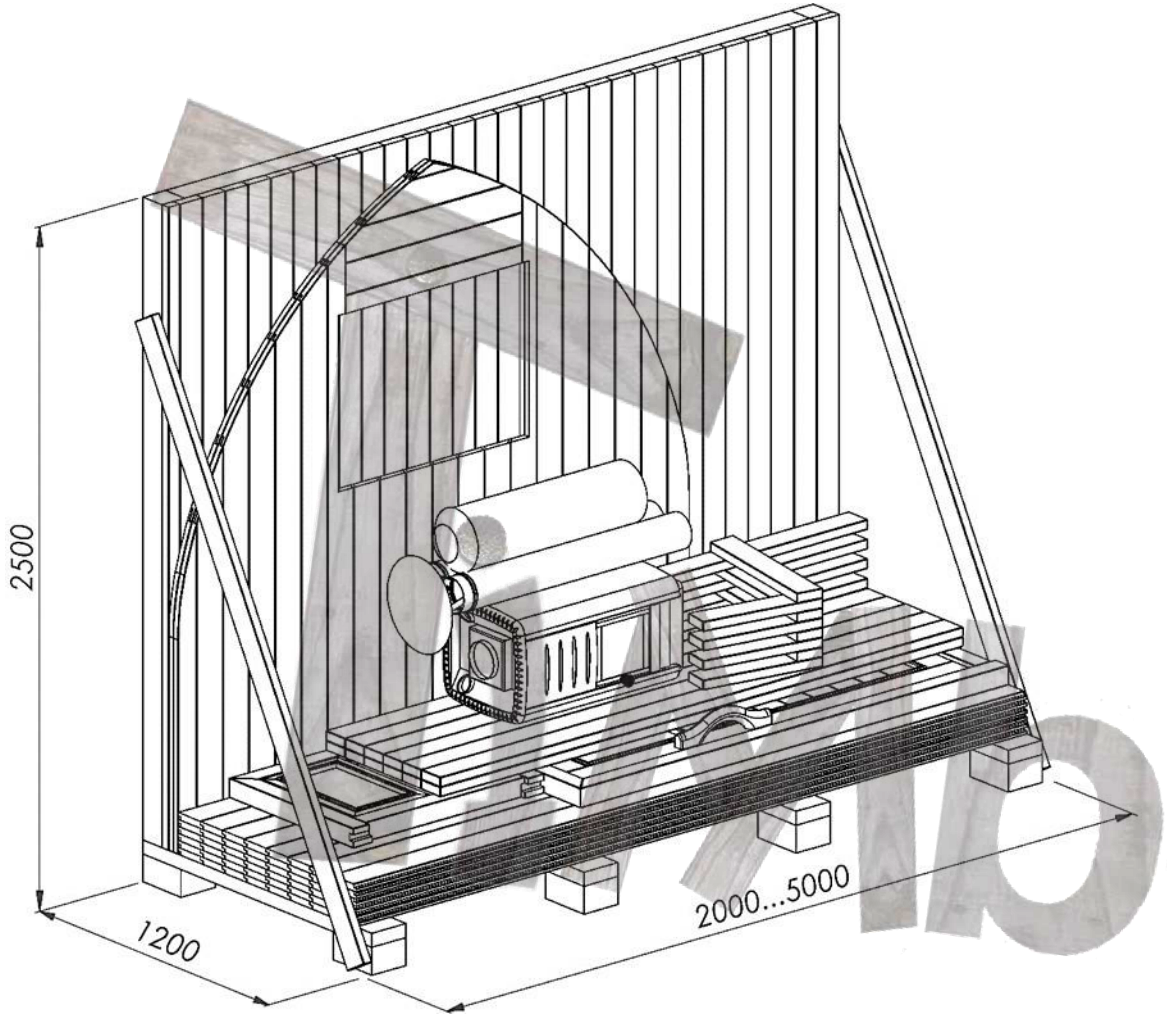

MODEL 3000 MM IGLOO	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 1200 mm Length: 4000 mm Weight ~1400 kg
Assembled sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 2400 mm Length: 4000 mm Weight ~1400 kg

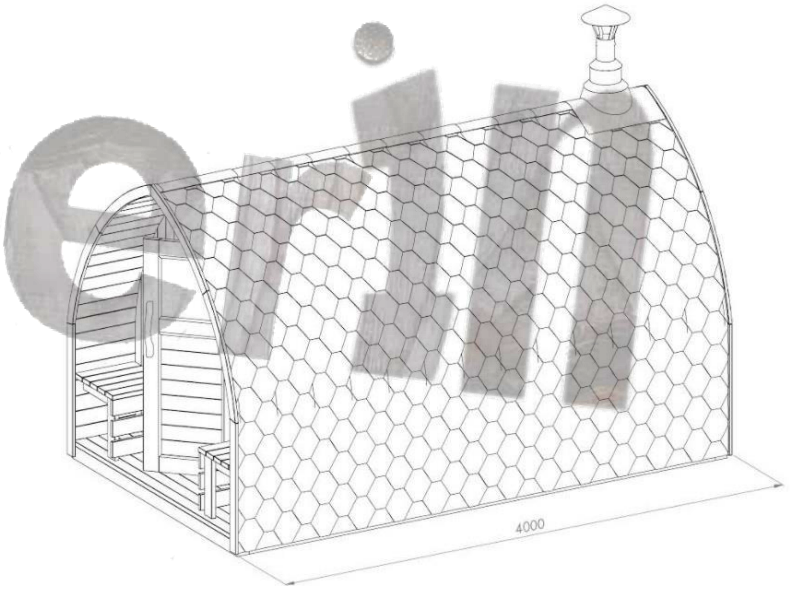

WOOD BURNING HARVIA HEATERS

Recommended for 2 – 4 meter sauna room
Harvia M3 + chimney



The Harvia M3 has a classic design and is suitable for smaller, woodburning saunas. It turns a sauna bath into a pleasurable experience and adds a touch of traditional sauna atmosphere. The even heat and efficient air circulation guarantee an enjoyable bath.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Recommended for 2 - 4 meter sauna room
Harvia M3 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Recommended for 4 – 5 meter sauna room
Harvia 20 PRO + chimney



Harvia 20 Pro gives a good hot bath in medium-sized saunas. It has a big stone space and an air-flow spoiler made of stainless steel. Through the cast-iron glass door the warm glow of the fire adds to the sauna atmosphere.

Output 24,1 kW

Stones max. 40 kg

User manual HERE

Recommended for 4 - 5 meter sauna room
Harvia 20 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

Output 24,1 kW

Stones max. 40 kg

User manual HERE

WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS ACCORING TO OFFICIAL HARVIA HEATERS SAFETY REQUIREMENTS

HARVIA M3 / HARVIA M3 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 25 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

Harvia 20 PRO / Harvia 20 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 30 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

SAUNA CHIMNEY:

- Non insulated chimney min. 50 cm from inflammable materials (*side materials can be cover with cetris panel to reduce the distance*).
- Insulation between roof and insulated chimney min. 10 cm.
- Chimney insulation going down from the roof min. 43 cm.

	A min.	B min.	C min.	D min.
M1, M2, M3/SL, Classic 140	1200	250	300	300
20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium/VS, Classic 220/Duo, 20 RS/LS Pro	1300	300	300	300
26 Pro, Classic 280	1280	375	375	375
36, 36 Duo	1250	500	500	500
Linear 16, 16	1300	300	350	400
Linear 22, 22/S, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S	1265	400	380	500
Linear 28	1380	400	400	500

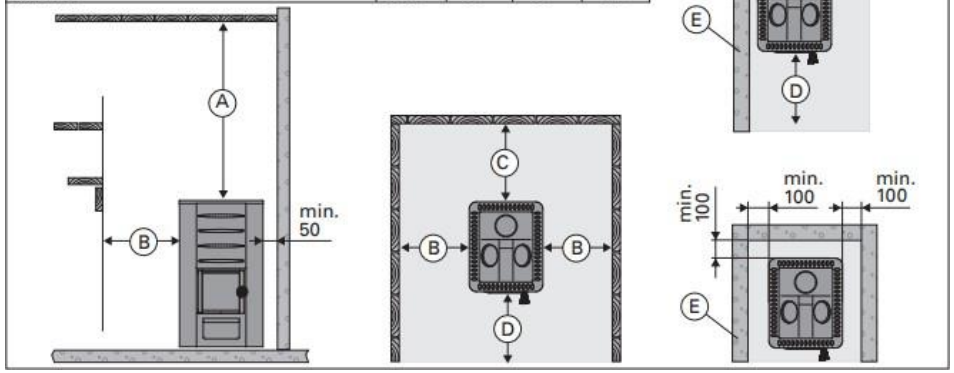


Figure 1 Safety distances (all dimensions in millimeters)

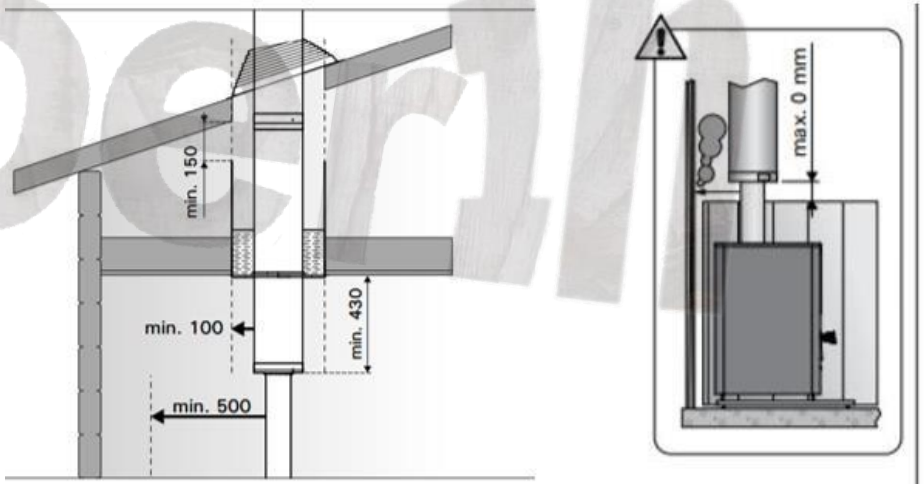



Figure 2 Safety distances for chimney (all dimensions in millimeters)

ELECTRIC HARVIA HEATERS

Recommended for 2 – 3 meter sauna room Cilindro 9 kW (PC90) with an integrated control unit	Recommended for 4 meter sauna room Cilindro 11kW (PC110XE) including a digital Harvia Xenio control panel.
 Harvia Cilindro electric heater's massive sauna stone amount provides enjoyable sauna bath. Cilindro has an apertured outer casing made of stainless steel. You can adjust the nature of the heat from soft to sharp by throwing water either to the side of the heater or straight on top of the stone pillar. **Output 9 kW** **Stones max. 80 kg** **User manual HERE**	 Harvia Cilindro 110EX heaters provide a smooth, yet powerful heat in saunas of all sizes. Exterior made from stainless steel looks impressive and is a great addition to any sauna. Sauna temperature can be seen in the digital display. **Output 10.8 kW** **Stones max. 120 kg** **User manual HERE**

iMberin

THERMAL INSULATION

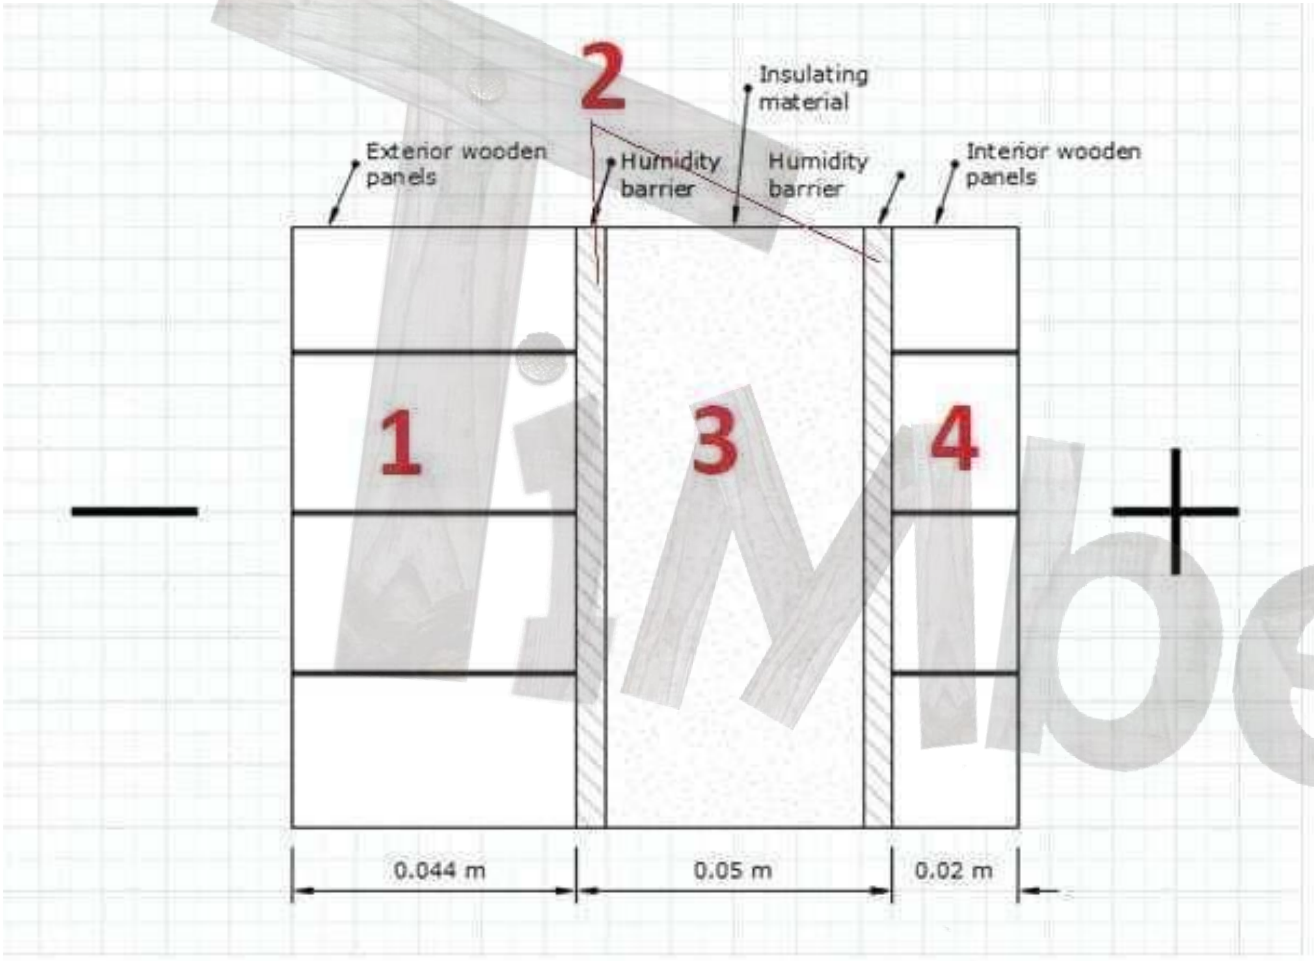

THE CROSS-SECTION VIEW OF INSULATED OUTDOOR SAUNA`S WALL

The first one (1) represents the wooden panels (44 mm thick).

The second one (2) – humidity barrier. The main aim of the humidity barrier is to eliminate the penetration of water or vapor to the insulation layer (3).


The nature of humidity barrier from outside and inside is different. The outside layer waterproofs the insulation and the inside humidity barrier does not allow the vapor to penetrate to the insulation layer. They both are very thin therefore their thickness is not mentioned.

The fourth (4) and the last layer is interior wooden panels, they are 20 mm of thickness. They are needed to support the insulation layer. It must be noted that the humidity barrier from the outside does not necessarily always have to be there. It depends on the type of sauna. The external wooden panels which form the wall of sauna are usually covered with bituminous shingles which act as waterproofing layer as well.

If you need more information then check our article HERE

PANORAMIC WINDOW TYPES


STANDARD WINDOW

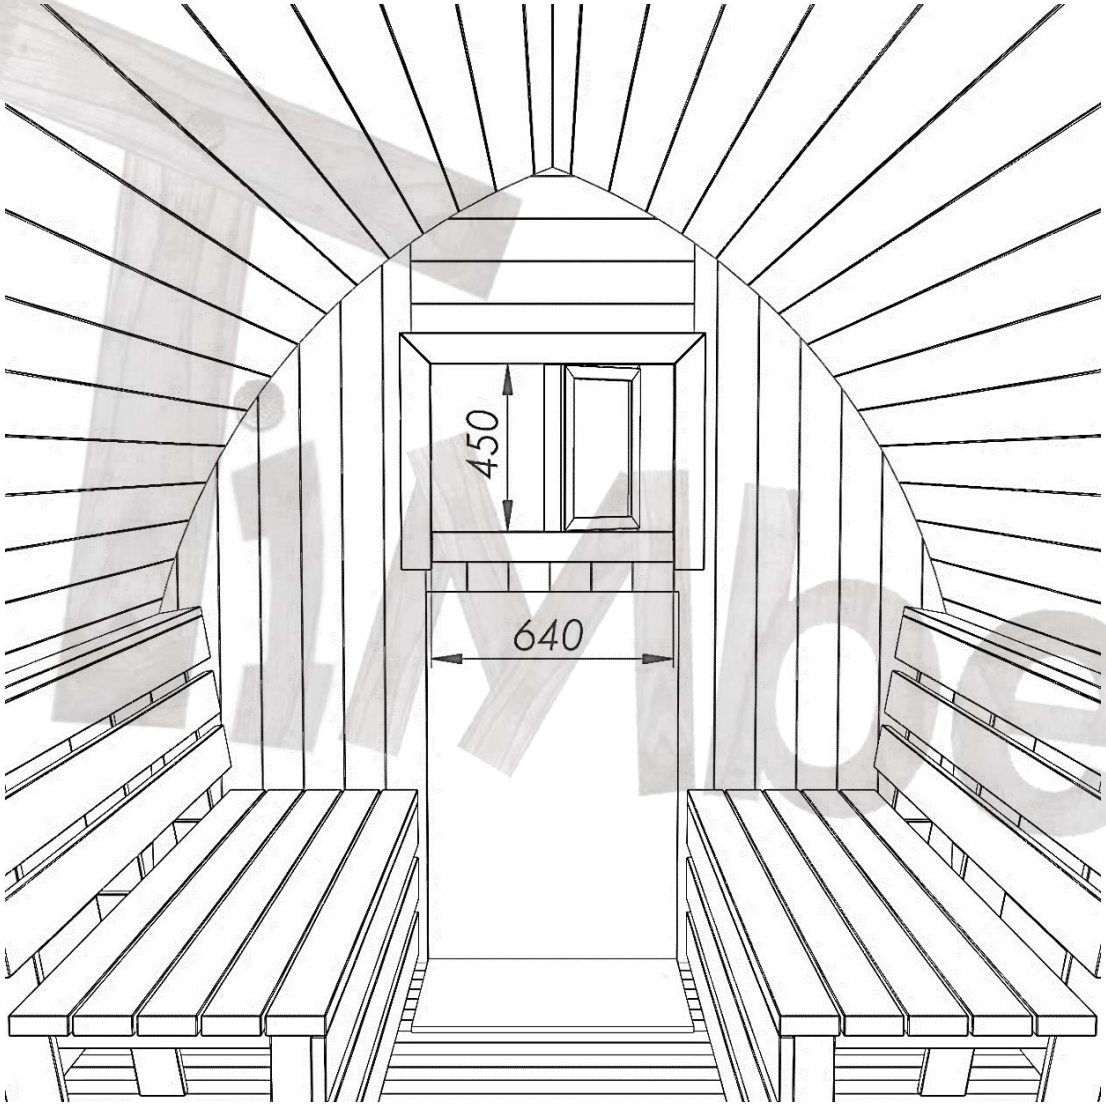

STANDARD WINDOW
Height: 450 mm Width: 640 mm

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%)

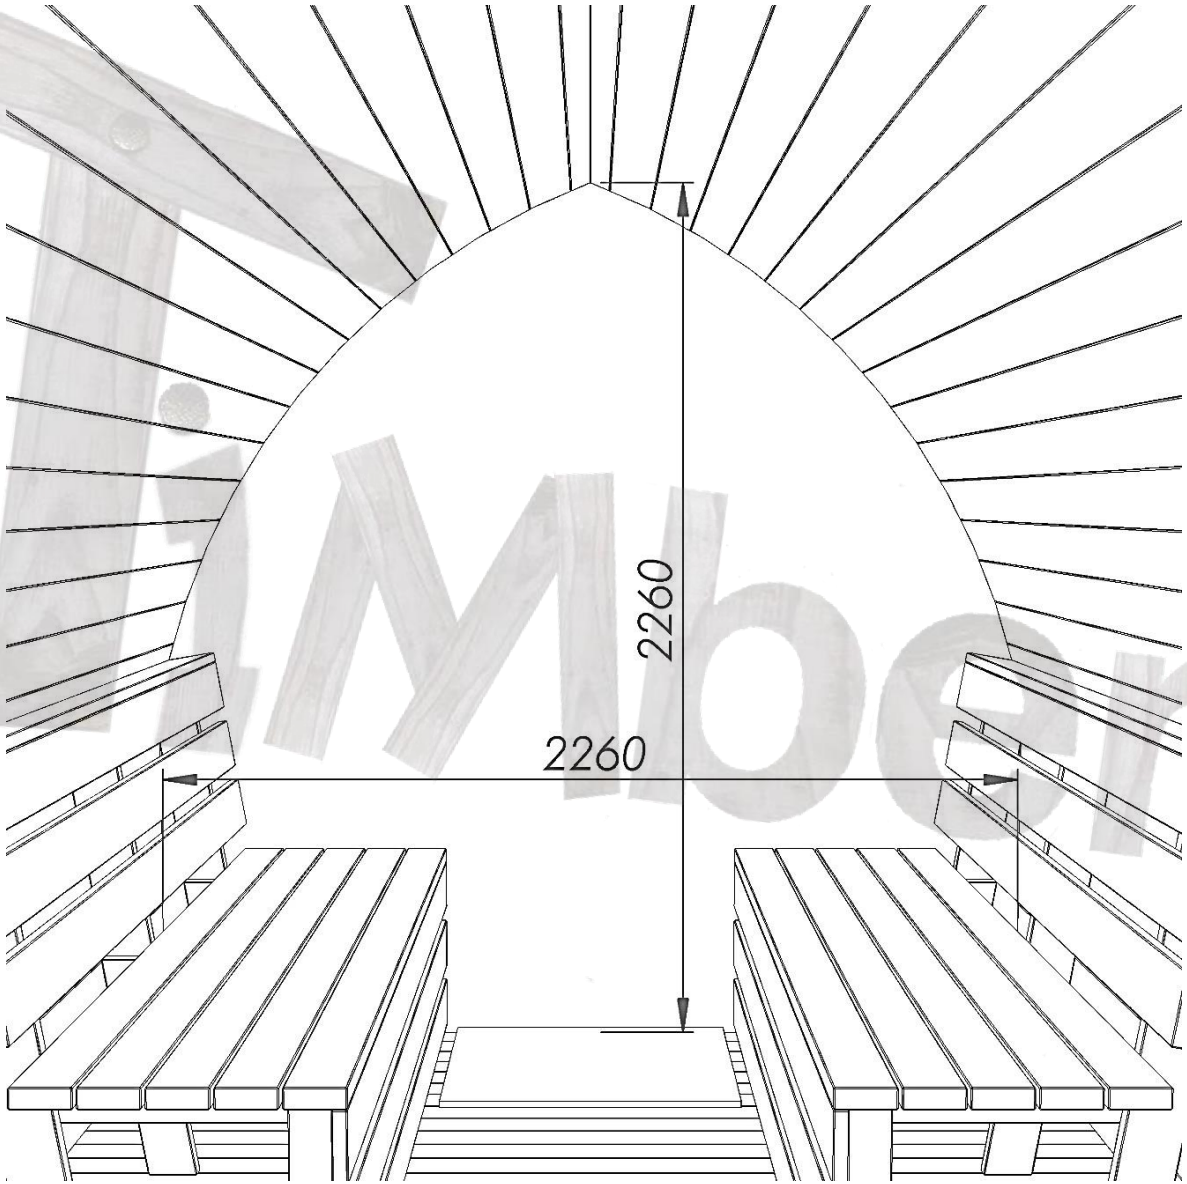

PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%)
Height: 2260 mm Width: 2260 mm

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

INFORMACIÓN ADICIONAL


Las páginas siguientes añaden información actual de TimberIN (datos de 11/2026) a la ficha técnica original de las páginas anteriores. Si algún detalle difiere, consúltenos; se aplica el plano de pedido aprobado.

En esta sección


NORDIC POD CUSTOM – 2.000 MM 18
NORDIC POD CUSTOM – 3.000 MM 19
NORDIC POD CUSTOM – 4.000 MM 20
NORDIC POD CUSTOM – 5.000 MM 21
DISTRIBUCIONES 22
BASE 23
ENTREGA 24
ESTUFAS HARVIA 25
AISLAMIENTO TÉRMICO (OPCIONAL) 26
VENTANAS 27
COLORES DEL TEJADO Y ACCESORIOS 28
VERSIÓN MÓVIL – NORDIC MOBILE SAUNA POD 29
REMOLQUE (VERSIÓN MÓVIL) 30

NORDIC POD CUSTOM – 2.000 MM

Vista de testero (sin chimenea)

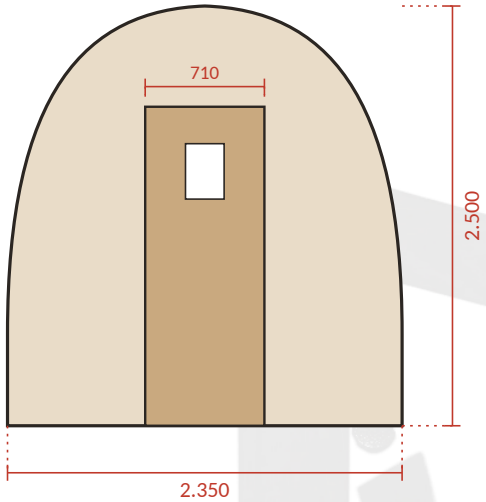

Vista lateral

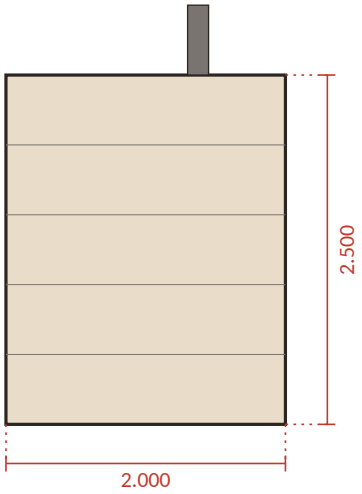


Modelo	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 2.000 mm
Medidas exteriores (L × A × H)	2.000 × 2.350 × 2.500 mm (altura sin chimenea)
Longitud interior	1.800 mm
Capacidad	2–4 personas
Ancho de la puerta de entrada	710 mm
Fondo de los bancos	500 mm
Madera	Abeto o madera termotratada
Estufa	Una estufa Harvia incluida: M3 de leña con chimenea o Cilindro PC90 eléctrica; opciones en la página Estufas Harvia
Aislamiento	Opcional: aislamiento completo con revestimiento decorativo (opción 2–3 m)
Ventana	Ventana estándar en la pared trasera o vidrio panorámico 50 %, 80 % o 100 %
Tejado	Tejas asfálticas: negras, marrones o verdes
Distribuciones	Un único espacio
Entrega	Montada o en kit

Incluido: bancos, puerta de entrada con ventanita, ventilación, una estufa Harvia (a elegir en la página Estufas Harvia).


Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

NORDIC POD CUSTOM – 3.000 MM

Vista de testero (sin chimenea)

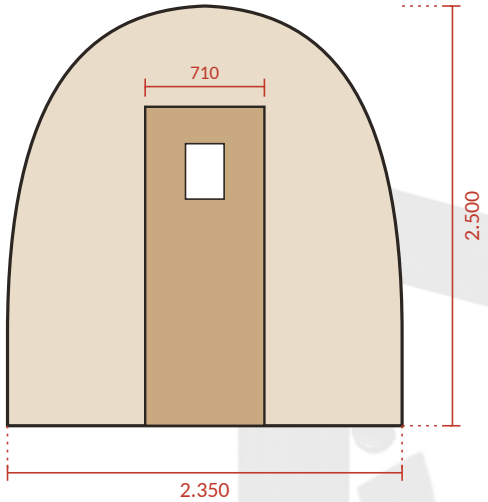

Vista lateral

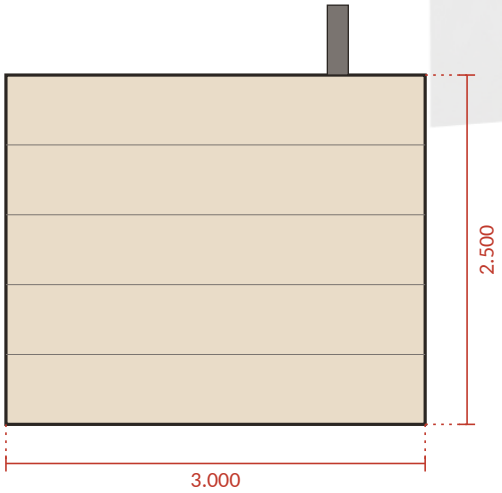


Modelo	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 3.000 mm
Medidas exteriores (L × A × H)	3.000 × 2.350 × 2.500 mm (altura sin chimenea)
Longitud interior	2.800 mm
Capacidad	4–6 personas
Ancho de la puerta de entrada	710 mm
Fondo de los bancos	500 mm
Madera	Abeto o madera termotratada
Estufa	Una estufa Harvia incluida: M3 de leña con chimenea o Cilindro PC90 eléctrica; opciones en la página Estufas Harvia
Aislamiento	Opcional: aislamiento completo con revestimiento decorativo (opción 2–3 m)
Ventana	Ventana estándar en la pared trasera o vidrio panorámico 50 %, 80 % o 100 %
Tejado	Tejas asfálticas: negras, marrones o verdes
Distribuciones	2 distribuciones dentro de la longitud (página Distribuciones)
Entrega	Montada o en kit

Incluido: bancos, puerta de entrada con ventanita, ventilación, una estufa Harvia (a elegir en la página Estufas Harvia).


Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

NORDIC POD CUSTOM – 4.000 MM

Vista de testero (sin chimenea)

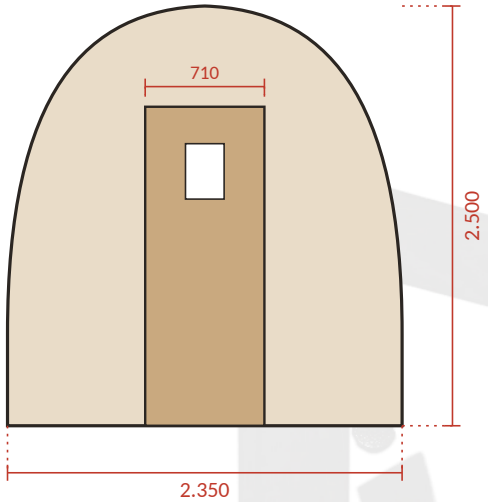

Vista lateral

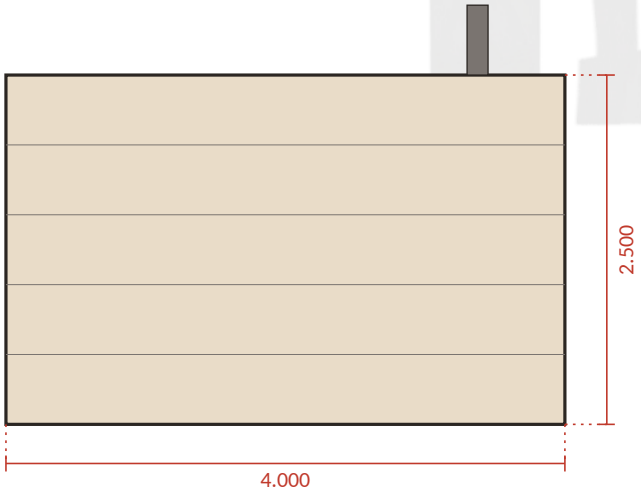


Modelo	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 4.000 mm
Medidas exteriores (L × A × H)	4.000 × 2.350 × 2.500 mm (altura sin chimenea)
Longitud interior	3.800 mm
Capacidad	6–8 personas
Ancho de la puerta de entrada	710 mm
Fondo de los bancos	500 mm
Madera	Abeto o madera termotratada
Estufa	Una estufa Harvia incluida: M3 de leña con chimenea o Cilindro PC90 eléctrica; opciones en la página Estufas Harvia
Aislamiento	Opcional: aislamiento completo con revestimiento decorativo (opción 4–5 m)
Ventana	Ventana estándar en la pared trasera o vidrio panorámico 50 %, 80 % o 100 %
Tejado	Tejas asfálticas: negras, marrones o verdes
Distribuciones	4 distribuciones dentro de la longitud (página Distribuciones)
Entrega	Montada o en kit

Incluido: bancos, puerta de entrada con ventanita, ventilación, una estufa Harvia (a elegir en la página Estufas Harvia).


Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

NORDIC POD CUSTOM – 5.000 MM

Vista de testero (sin chimenea)

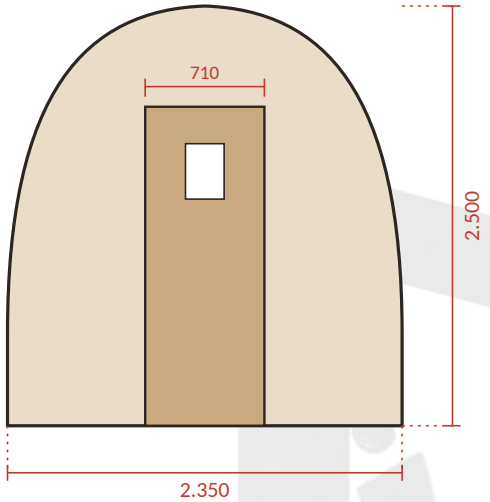

Vista lateral

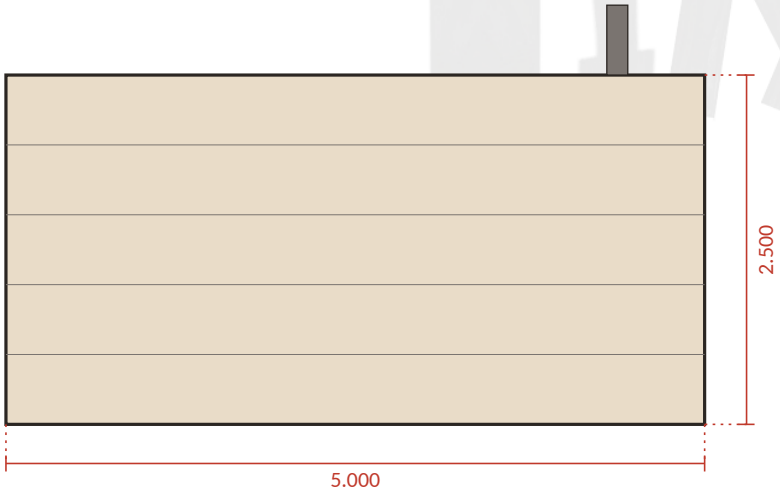


Modelo	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 5.000 mm
Medidas exteriores (L × A × H)	5.000 × 2.350 × 2.500 mm (altura sin chimenea)
Longitud interior	4.800 mm
Capacidad	8–10 personas
Ancho de la puerta de entrada	710 mm
Fondo de los bancos	500 mm
Madera	Abeto o madera termotratada
Estufa	Una estufa Harvia incluida: M3 de leña con chimenea o Cilindro PC90 eléctrica; opciones en la página Estufas Harvia
Aislamiento	Opcional: aislamiento completo con revestimiento decorativo (opción 4–5 m)
Ventana	Ventana estándar en la pared trasera o vidrio panorámico 50 %, 80 % o 100 %
Tejado	Tejas asfálticas: negras, marrones o verdes
Distribuciones	5 distribuciones dentro de la longitud (página Distribuciones)
Entrega	Montada o en kit

Incluido: bancos, puerta de entrada con ventanita, ventilación, una estufa Harvia (a elegir en la página Estufas Harvia).

Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

DISTRIBUCIONES

Modelo 2.000 mm




un único espacio

Modelo 3.000 mm



1 + 2 m | 1 + 2 m

Modelo 4.000 mm

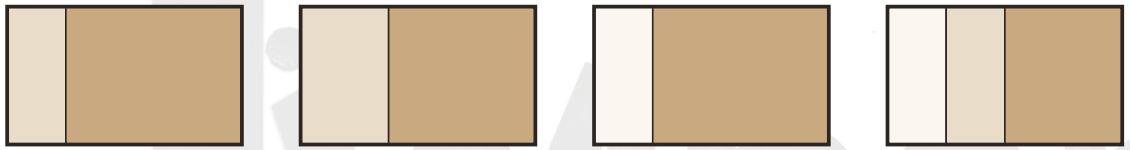

1 + 3 m | 1,5 + 2,5 m | 1 + 3 m | 1 + 1 + 2 m

Modelo 5.000 mm



1 + 4 m | 1,5 + 3,5 m | 1 + 4 m | 1 + 1 + 3 m | 1 + 1,5 + 2,5 m


Colores: sauna · vestidor · terraza

Todas las distribuciones están dentro de la longitud total: en 3 m un vestuario de 1 m o la terraza de 1 m; en 4 y 5 m un vestuario de 1 m o 1,5 m, la terraza, o la terraza con un vestuario. La puerta de vidrio requiere un vestuario. La entrada lateral (estufa en el lateral, bancos en U) se combina con estas opciones en 3, 4 y 5 m. El modelo de 2 m es un único espacio. Una distribución a medida puede estudiarse a partir de su boceto.

Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

BASE

La base y sus puntos de apoyo pueden variar según el tipo de construcción. Prepare una base nivelada, resistente y drenada, y espere al plano constructivo aprobado antes de hacerla. Si necesita estos detalles ya, contacte con TimberIN.

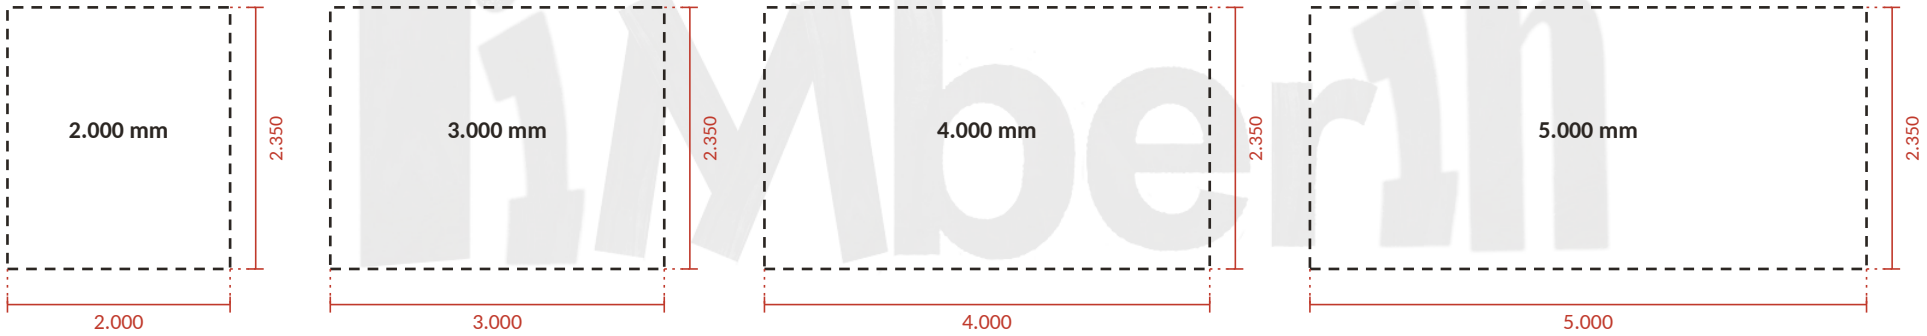

Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.


ENTREGA

Elija una sauna montada en fábrica (en destino se necesita maquinaria de descarga, grúa o carretilla elevadora) o un kit en paquetes planos (descarga manual posible) para montar en el lugar. La entrega se presupuesta según su código postal. Compruebe portones, giros, capacidad del terreno y gálibo en el recorrido hasta la base.


Modelo	Montada en fábrica	Kit en paquete plano
2.000 mm	2.080 × 2.400 × 2.500 mm	2.000 × 1.200 × 2.500 mm
3.000 mm	3.080 × 2.400 × 2.500 mm	3.000 × 1.200 × 2.500 mm
4.000 mm	4.080 × 2.400 × 2.500 mm	4.000 × 1.200 × 2.500 mm
5.000 mm	5.080 × 2.400 × 2.500 mm	5.000 × 1.200 × 2.500 mm

Medidas (longitud × ancho × altura). Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

Montada en fábrica – 5 m

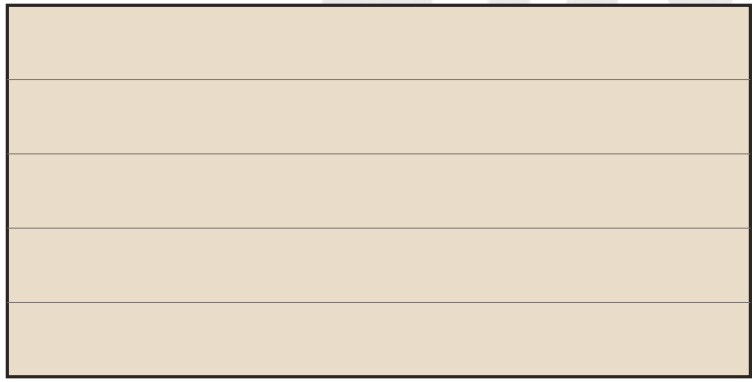

Kit en paquete plano – 5 m

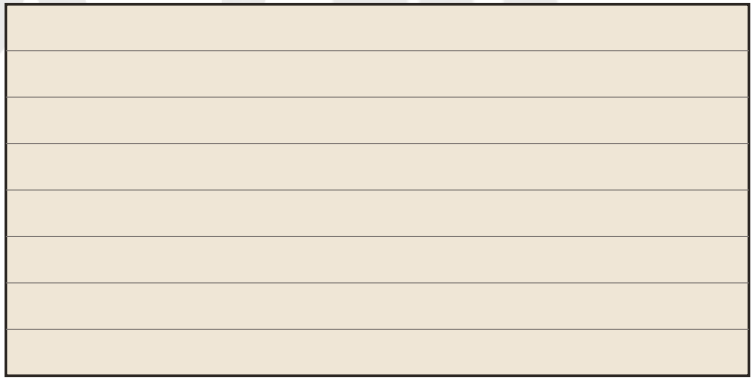


ESTUFAS HARVIA

Estufa	Tipo	Potencia	Cabina	
Harvia M3 + chimenea	Leña, carga interior	16,5 kW	2–4 m	Incluida
Harvia M3 SL + chimenea	Leña, carga exterior	16,5 kW	2–4 m	Opción
Harvia 20 PRO + chimenea	Leña, carga interior	24,1 kW	4–5 m	Opción
Harvia 20 SL + chimenea	Leña, carga exterior	24,1 kW	4–5 m	Opción
Harvia Cilindro PC90	Eléctrica, control integrado	9 kW	2–3 m	Incluida
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Eléctrica, control Wi-Fi	9 kW	2–3 m	Opción
Harvia Legend PO110FC WiFi	Eléctrica, control Wi-Fi	10,8 kW	según volumen	Opción

Una estufa está incluida en el precio: la M3 con chimenea o la Cilindro PC90; elija solo una. Sauna = solo el espacio calefactado, sin vestuario ni terraza. La calefacción depende del volumen, el acristalamiento y el aislamiento; confirmamos la estufa para su plano final.

Conexión eléctrica: PC90 / PC90XW 400 V 3N~, 3 × 16 A, cable 5 × 2,5 mm²; la PC90 también a 230 V 1N~, 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V 3N~. Un electricista cualificado dimensiona la acometida, el cable y la protección según el manual de la estufa.

AISLAMIENTO TÉRMICO (OPCIONAL)

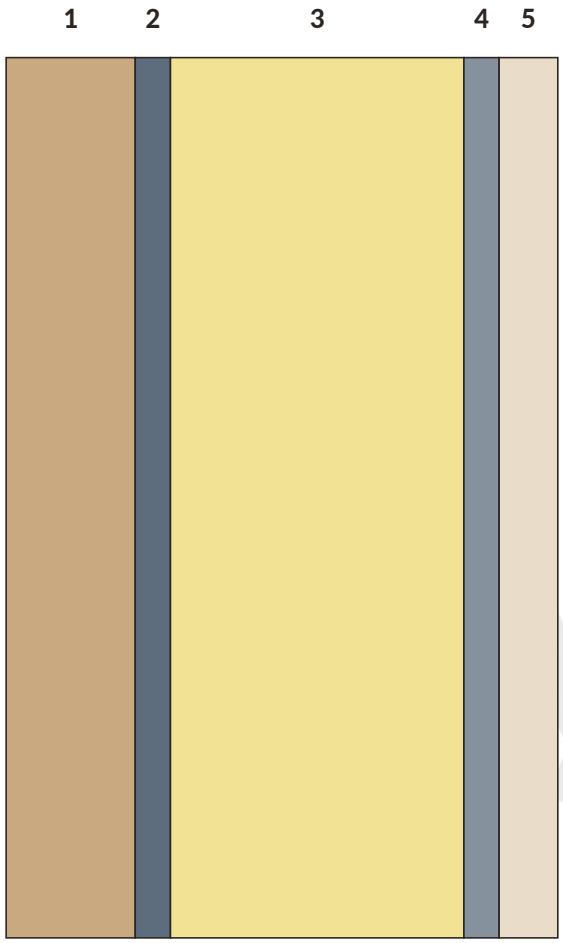

1. Tablas exteriores de madera, 44 mm

2. Barrera de humedad (exterior): mantiene seco el aislamiento


3. Aislamiento

4. Barrera de vapor (interior): impide que el vapor llegue al aislamiento

5. Revestimiento interior de madera, 20 mm

La barrera de humedad exterior no es necesaria en todos los modelos. El aislamiento es una opción, se coloca en fábrica y se recomienda para saunas montadas; hay una opción para saunas de 2–3 m y otra para 4–5 m. El material y el grosor exactos se confirman en el pedido.

VENTANAS

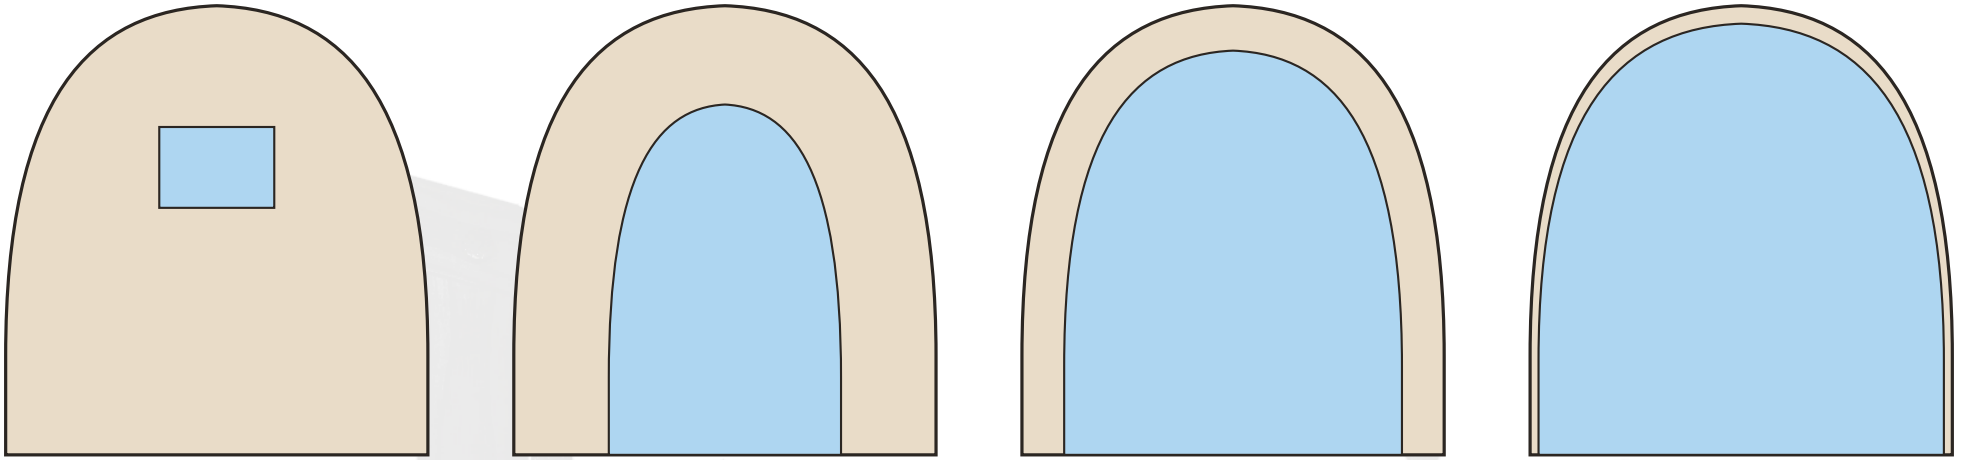

Ventana estándar | **Vidrio panorámico 50 %** | **Vidrio panorámico 80 %** | **Vidrio panorámico 100 %**


Ventana estándar	Una ventana en la pared trasera, aprox. 640 mm de ancho × 450 mm de alto
Vidrio panorámico 50 %	Superficie acristalada aprox. 1.190 × 1.950 mm
Vidrio panorámico 80 %	Superficie acristalada aprox. 1.760 × 2.260 mm
Vidrio panorámico 100 %	Superficie acristalada aprox. 2.260 × 2.260 mm

Elija una opción de ventana. Pueden añadirse bordes de madera por decoración o estructura. Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

COLORES DEL TEJADO Y ACCESORIOS



Negro



Marrón



Verde


Tejas bituminosas en el tejado; un color por sauna.

Accesorios (opcionales)
Depósito de agua de acero inoxidable para estufas de leña (efecto vapor)
Instalación eléctrica: luces LED bajo los bancos
2 lámparas Harvia sobre la puerta de entrada
Protección de madera delante de la estufa

VERSIÓN MÓVIL – NORDIC MOBILE SAUNA POD

La TimberIN Nordic Mobile Sauna Pod™ es la versión móvil de la TimberIN Nordic Pod™ Custom: la misma sauna, construida para viajar sobre su propio remolque de carretera.

Longitudes	2, 3, 4 y 5 m (longitud total nominal), abeto o madera termotratada
Como la Nordic Pod™ Custom	Estufas Harvia, aislamiento, ventanas y distribuciones: ver las páginas anteriores
Medidas	Las medidas exteriores se reducen ligeramente para que la sauna quepa en el remolque y en el camión de entrega; las medidas finales son las de su plano de pedido
Remolque	Remolque opcional de dos ejes con frenos (categoría UE O2), adaptado a la longitud de la sauna; la sauna de 2 m usa el remolque de 3 m. Datos en la página siguiente
Entrega	Solo montada en fábrica. Con remolque, la sauna llega montada sobre él; las ruedas del remolque se desmontan para el transporte y en destino se necesita una grúa o carretilla elevadora

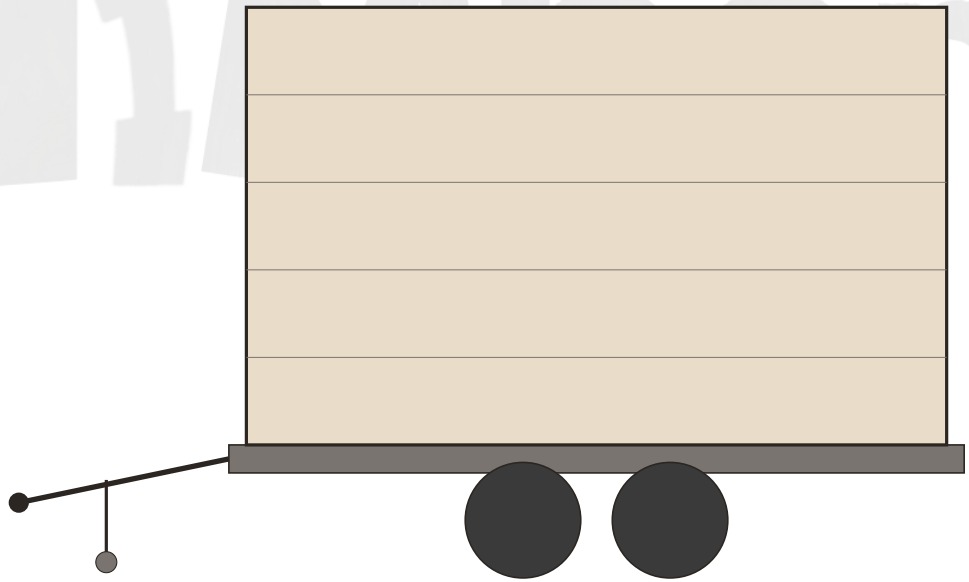

Dibujo esquemático, sin escala. Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.

REMOLQUE (VERSIÓN MÓVIL)

Cada sauna móvil TimberIN puede pedirse sobre su propio remolque de carretera, construido para transportar una sauna. La longitud del remolque se adapta a la longitud de sauna elegida.

Tipo	Remolque de plataforma de dos ejes centrales con suelo, con frenos, para transportar una sauna
Categoría de vehículo UE	O2
Ejes	2 ejes con frenos
Neumáticos	4 × 185R14C 104N M+S
Llantas	5.5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Posición de las ruedas	Fuera de la plataforma
Enganche	Enganche de inercia; altura de enganche 430 mm sobre la calzada (fija)
Iluminación	12 V, conector de 13 polos
Rueda jockey	60 mm
Patas de apoyo en las esquinas	4
Calzos	2
Ancho de plataforma	1,5 m o 2,0 m; 2,07 m opcional
Longitud de plataforma	Adaptada a la longitud de sauna elegida
Ejemplo: plataforma 5,0 × 2,0 m	Longitud total 6.501 mm con lanza; ancho de plataforma 2.000 mm
Ejemplo: longitud de carga 4,0 m	Longitud total 5.520 mm; ancho total 1.960 mm; altura 760 mm (sin carga)
Homologación y documentos	Homologado en la UE (Directiva 2007/46/CE). Se entrega con certificado de conformidad (CoC) y un certificado de datos de identificación para la matriculación; puede matricularse de forma permanente en los Estados miembros de la UE.

Entrega y descarga. Si se pide con remolque, la sauna se entrega ya montada sobre él. Por el límite de altura del camión, las ruedas del remolque se desmontan para el transporte. En destino debe haber equipo de elevación, una grúa o una carretilla elevadora, para bajar la sauna del camión, volver a montar las ruedas y dejar el remolque en el suelo.